



Quadratische Anbauleuchte aus Aluminiumprofil mit homogen ausgeleuchteter, mikrop Prismatischer oder opalen Abdeckung, Befestigung mit Deckenblech (inkl. Schattenfuge), Konverter intern

Leuchtenart	Deckenleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	farblos eloxiert / RAL nach Wahl
Schutzart	IP20
Abdeckung	opal / mikoprisma
Länge [mm]	440 / 340*
Breite [mm]	440 / 340*
Höhe [mm]	50

*Weitere Varianten auf Anfrage

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

	opal	mikoprisma
Lichtfarbe [K]	4000*	
UGR ≤	24	19
Lichtstrom Leuchte [lm]	3300	2400
Systemleistung [W]	26	20
Lichtausbeute [lm/W]	120	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	

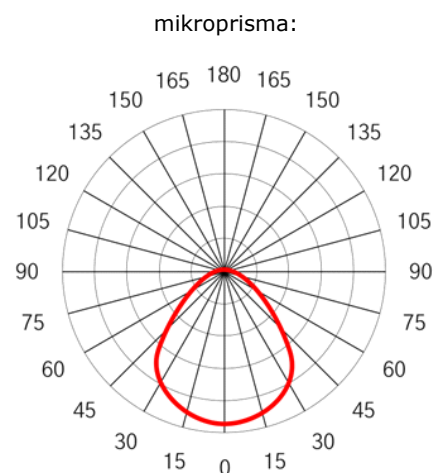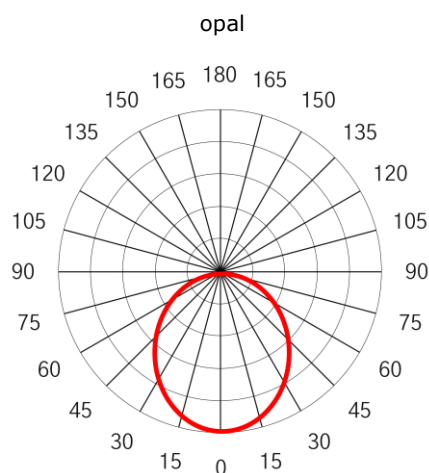

Technische Änderungen vorbehalten.