


Datenblatt
LEVIO 1300
 03.LEV.1300

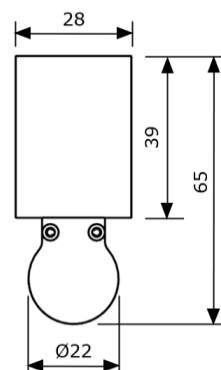

Anbauleuchte LEVIO 1300, Abdeckung opal rund, Netzanschlussklemme, Montage über Treibergehäuse, Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern in Treibergehäuse, Aufputzeinspeisung über Seitendeckel

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP20
Abdeckung	opal

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	intern	
Steuerung	on/off, DALI*	
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000	


Länge [mm]	1300
Breite [mm]	28
Höhe [mm]	65

Lichtfarbe [K]	4000*	3000*
Lichtstrom Leuchte [lm]	4550	4300
Lichtausbeute [lm/W]	149	142
Systemleistung [W]	30	
UGR ≤	28	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	

*Weitere Varianten auf Anfrage

Ausführungen

4000K	03.LEV.1300.A.940
3000K	03.LEV.1300.A.930

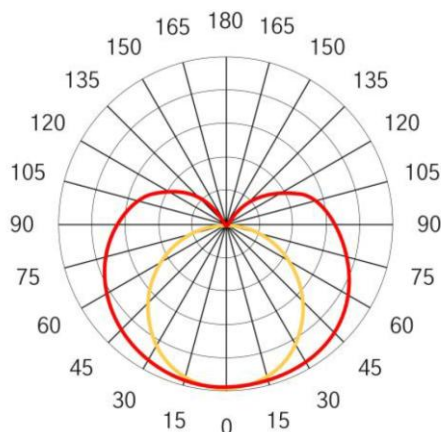

Treibergehäuse: Ansicht von oben

