


Datenblatt  
**LEVIO 1600**  
 03.LEV.1600

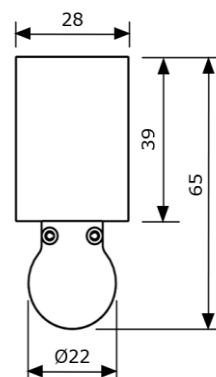

Anbauleuchte LEVIO 1600, Abdeckung opal rund, Netzanschlussklemme, Montage über Treibergehäuse, Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern in Treibergehäuse, Aufputzeinspeisung über Seitendeckel

<b>Leuchtenart</b>	Anbauleuchte
<b>Montagearten</b>	Anbau
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert*
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Abdeckung</b>	opal

<b>Elektr. Anschluss [V AC]</b>	220-240V AC 50-60Hz	
<b>Betriebsgerät</b>	intern	
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI*	
<b>Lebensdauer L80/B10 [h]</b>	50'000	


<b>Länge [mm]</b>	1600
<b>Breite [mm]</b>	28
<b>Höhe [mm]</b>	65

<b>Lichtfarbe [K]</b>	4000*	3000*
<b>Lichtstrom Leuchte [lm]</b>	5550	5250
<b>Lichtausbeute [lm/W]</b>	149	142
<b>Systemleistung [W]</b>	37	
<b>UGR ≤</b>	28	
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	90	

\* Weitere Varianten auf Anfrage

**Ausführungen**

<b>4000K</b>	03.LEV.1600.A.940
<b>3000K</b>	03.LEV.1600.A.930

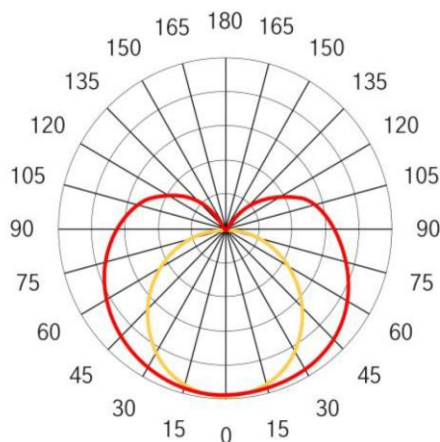

Technische Änderungen vorbehalten.

Treibergehäuse Ansicht von oben

