Datenblatt

LINESPOT LOWBAY Ex-Zone 2/22

03.EX-SA.9992WA

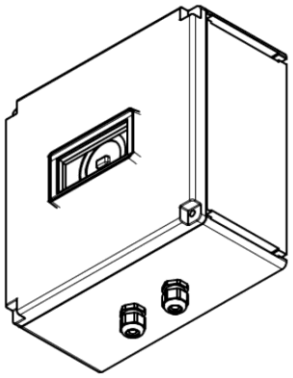

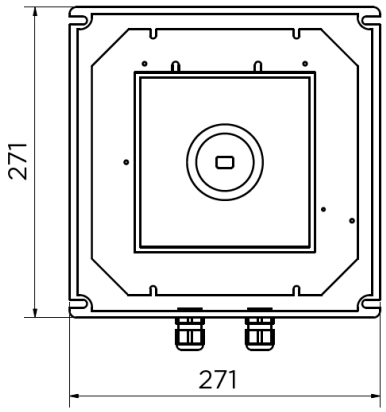

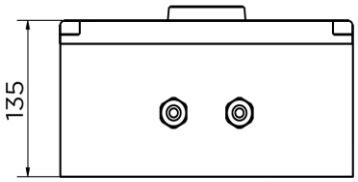

ESCAP-Sicherheitsleuchte LINESPOT II LOWBAY Ex-Zone 2 mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest), für Raumhöhen 2-3m
Die Linespot II Lowbay ist eine Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
Montage	Aufputz
Farbe	schwarz
Schutzart	IP 66
Leuchtengehäuse	Polyester, glasfaserverstärkt
Länge [mm]	271
Breite [mm]	271
Höhe [mm]	135

Leitungseinführung	2x Ex-e Einf., M20 x 1.5
Einführungs-Ø [mm]	5.5 - 13
Betriebsspannung [VAC]	230
Betriebsstrom max. [VA]	3
Querschnitt PE [mm^2]	2.5

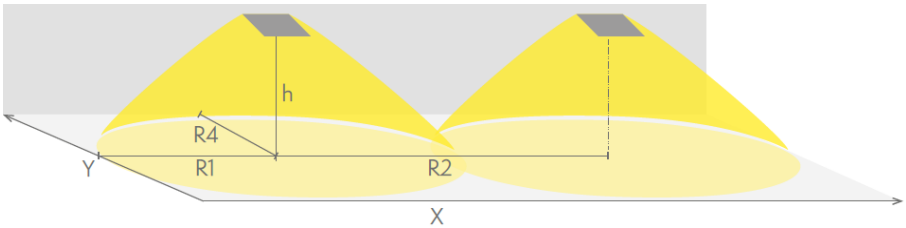

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1.0lx	1.0lx	1.0lx
2	2.6	4.4	11.3	1
2.5	1.7	3.9	12.4	1
3	1.3	2.4	12.1	1

Technische Änderungen vorbehalten.

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch

Kennzeichnungen

Richtlinie 2014/34/EU	II 3G
Baumusterprüfbescheinigung	BVS 20 ATEX E 103 X IECEx BVS 20.0081X
Typenbezeichnung	SAnR 2 3 7 27 27 13
Kategorie	3G
Zündschutzart	Ex nR IIC T6 Gc
Temperaturklasse	T6
Schutzgrad	IP66
Umgebungstemperatur zulässig	- 20°C … 35°C

Richtlinie 2014/34/EU	II 3D
Baumusterprüfbescheinigung	BVS 20 ATEX E 105 X IECEx BVS 20.0083X
Typenbezeichnung	SAtb 2 3 7 27 27 13
Kategorie	3D
Zündschutzart	Ex tc IIIC T80°C Dc
Temperaturklasse	T80°C
Schutzgrad	IP66
Umgebungstemperatur zulässig	- 20°C … 35°C

Technische Änderungen vorbehalten.