


ESCAP-Sicherheitsleuchte LINESPOT II MIDBAY Ex-Zone 2 mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest), für Raumhöhen 4-6m

Die Linespot II Midbay ist eine Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

<b>Leuchtenart</b>	Sicherheitsleuchte
<b>Montage</b>	Aufputz
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Schutzart</b>	IP 66
<b>Gehäuse</b>	Polyester, glasfaserverstärkt
<b>Länge [mm]</b>	271
<b>Breite [mm]</b>	271
<b>Höhe [mm]</b>	135

<b>Leitungseinführung</b>	2x Ex-e Einf., M20 x 1.5
<b>Einführungs-Ø [mm]</b>	5.5 - 13
<b>Betriebsspannung [VAC]</b>	230
<b>Betriebsstrom max. [VA]</b>	3
<b>Querschnitt PE [mm<sup>2</sup>]</b>	2.5

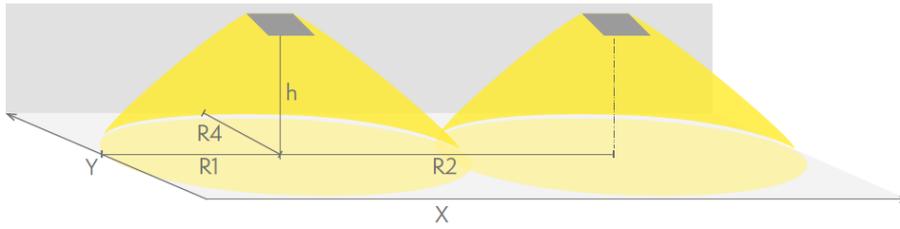

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1.0lx	1.0lx	1.0lx
3.5	5.9	3.5	9.2	0.9
4	4.3	3.6	9.4	0.9
6	1.9	3.6	10.4	0.8
8	1.1	2.4	10.5	0.5

## Kennzeichnungen

<b>Richtlinie 2014/34/EU</b>	
<b>Baumusterprüfbescheinigung</b>	BVS 20 ATEX E 103 X IECEX BVS 20.0081X
<b>Typenbezeichnung</b>	SAnR 2 3 7 27 27 13
<b>Kategorie</b>	3G
<b>Zündschutzart</b>	Ex nR IIC T6 Gc
<b>Temperaturklasse</b>	T6
<b>Temperaturklasse</b>	T80°C
<b>Schutzgrad</b>	IP66
<b>Umgebungstemperatur zulässig</b>	- 20°C ... 35°C

<b>Richtlinie 2014/34/EU</b>	
<b>Baumusterprüfbescheinigung</b>	BVS 20 ATEX E 105 X IECEX BVS 20.0083X
<b>Typenbezeichnung</b>	SAtb 2 3 7 27 27 13
<b>Kategorie</b>	3D
<b>Zündschutzart</b>	Ex tc IIIC T80°C Dc
<b>Temperaturklasse</b>	T80°C
<b>Schutzgrad</b>	IP66
<b>Umgebungstemperatur zulässig</b>	- 20°C ... 35°C

Technische Änderungen vorbehalten.