

Anbauleuchte LUA 450, Abdeckung opal matt Glas oder PMMA Bajonettverschluss, Netzanschlussklemme, Montage über Deckenbaldachin, Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern, erhältlich mit Bewegungssensor 24GHz mit Schwarm + Tageslichterkennung

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	weiss (Gehäuse grau)
Schutzart	IP40
Abdeckung	opal matt PMMA opal matt GLAS*
Durchmesser [Ømm]	450
Höhe [mm]	104

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	on/off, DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000
Lichtstrom Leuchte [lm]	2900**
Lichtausbeute [lm/W]	135**
Systemleistung [W]	22
UGR ≤	22
CRI/Farbtoleranz [>]	90

* Jede handgeblasene Glasabdeckung ist ein Unikat. Leichte Unregelmässigkeiten in Glas, Oberfläche oder Form sind fertigungsbedingt und stellen keinen Mangel dar / ** bei 4000K


Ausführungen

Leuchtengehäuse

DALI	03.LUA.450.CC.D
Bewegungssensor	03.LUA.450.CC.S

Abdeckung

Glas opal matt	101.LUA.450.GLAS
PMMA opal matt	101.LUA.450.PMMA

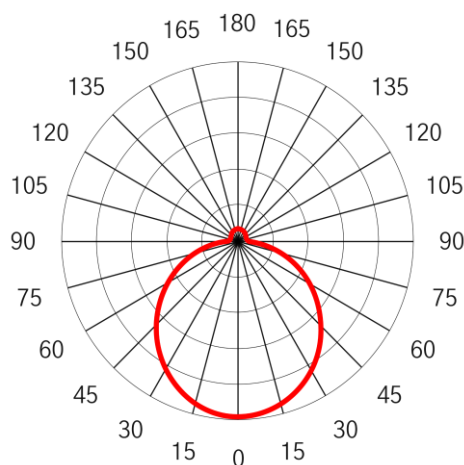

Technische Änderungen vorbehalten.