




Datenblatt
MIRROR 3000
 03.MIR.3000.P.CC

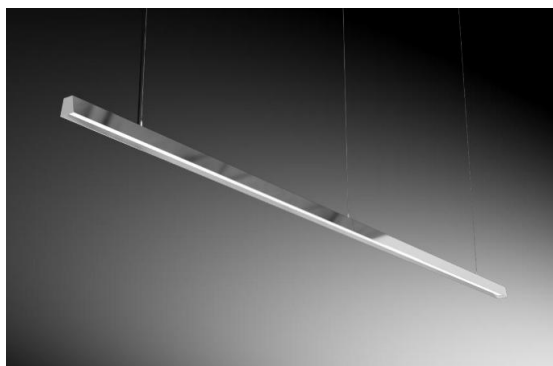

Pendelleuchte MIRROR mit spiegelnder Aussenoberfläche, Abdeckung mikroprismatisch für blendarmes Licht
 Montage Pendel mit Drahtseilaufhängung, Konverter extern in Hohldecke oder mit DRIVERHOUSE

Leuchtenart	Pendelleuchte
Montagearten	Pendel
Oberfläche	Alu spiegelnd ($\geq 95\%$)
Schutzart	IP20
Abdeckung	Mikroprisma
Länge [mm]	3000
Breite [mm]	52 / 36
Höhe [mm]	54

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	extern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtfarbe [K]	2700 / 3000 / 4000
Lichtstrom Leuchte [lm]	5980 / 6300 / 6640
Lichtausbeute [lm/W]	96 / 102 / 107
Systemleistung [W]	62
UGR $\leq$ (C90-C270)	19
UGR $\leq$ (C0-C180)	25
CRI/Farbtoleranz [$>$]	90

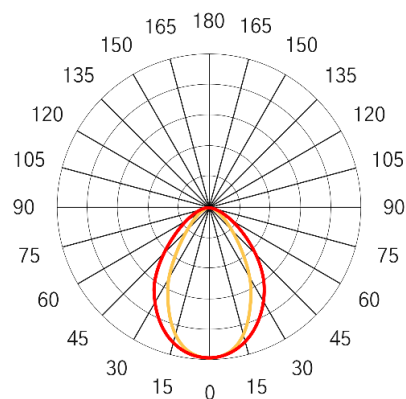

Technische Änderungen vorbehalten.