



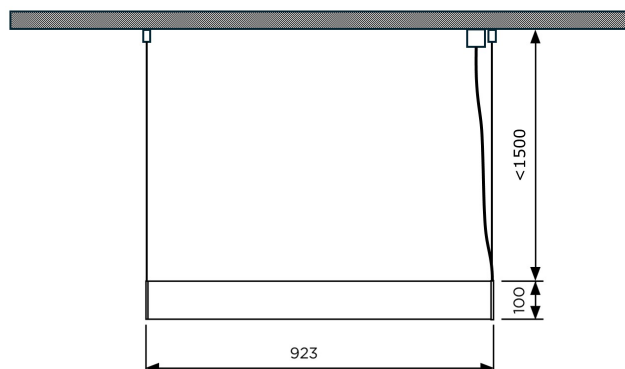

PURETUBE HORIZONTAL 900, mit satiniertem Zylinderrohr für eine elegante Optik, rundum 360° Lichtabstrahlung, Seitendeckel farblos eloxiert, transparentes Anschlusskabel, Seilpendel werkzeuglos höhenverstellbar, weisser Deckenbaldachin (Ø80x40mm) mit Kabelauslass, Konverter integriert

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Leuchtenart</b>       | Pendelleuchte |
| <b>Montagearten</b>      | Pendel        |
| <b>Farbe</b>             | weiss         |
| <b>Schutzart</b>         | IP 20         |
| <b>Abdeckung</b>         | opal          |
| <b>Durchmesser</b> [Ømm] | 100           |
| <b>Länge</b> [mm]        | 923           |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Elektr. Anschluss</b> [V AC] | 220-240V AC 50-60Hz |
| <b>Betriebsgerät</b>            | intern              |
| <b>Steuerung</b>                | DALI                |
| <b>Lebensdauer L80/B10</b> [h]  | 50'000              |
| <b>Lichtfarbe</b> [K]           | 2700/3000/3500/4000 |
| <b>Lichtstrom Leuchte</b> [lm]  | 4150/4375/4490/4600 |
| <b>Lichtausbeute</b> [lm/W]     | 112/118/121/125     |
| <b>Systemleistung</b> [W]       | 37                  |
| <b>UGR</b> [≤]                  | 25                  |
| <b>CRI/Farbtoleranz</b> [≥]     | 90                  |

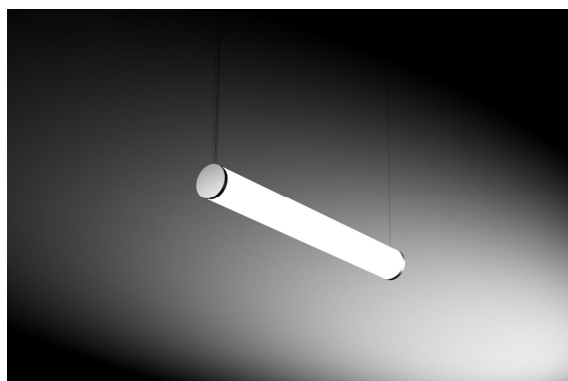