
Datenblatt

Q2 230

01.JE.Q2.230.9CC



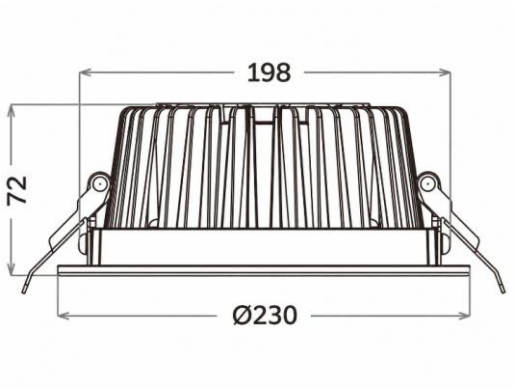


Downlight Q2 230, Aluminiumdruckguss-Gehäuse weiss und schwarz mit weissem Rand, Lichtfarbe 3000/3500/4000 umstellbar per CC-Switch, Einbau mit Clip-Befestigung, Konverter extern, Kühlkörper darf nicht mit Isolierstoff oder oder brennbarem Material bedeckt werden

Leuchtenart	Downlight
Montagearten	Einbau (Clip)
Farbe	weiss und schwarz
Schutzart	IP 54
Abdeckung	opal
Deckenausschnitt-Ø [mm]	200-215
Einbautiefe [mm]	min. 75
Klemmhöhe Decke [mm]	<25
Durchmesser [mm]	230
Höhe [mm]	72

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI*
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000
Lichtstrom Leuchte [lm]	<4110
Lichtausbeute [lm/W]	<116
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Abstrahlwinkel [°]	110
Systemleistung [W]	<35,5

*Weitere Varianten auf Anfrage

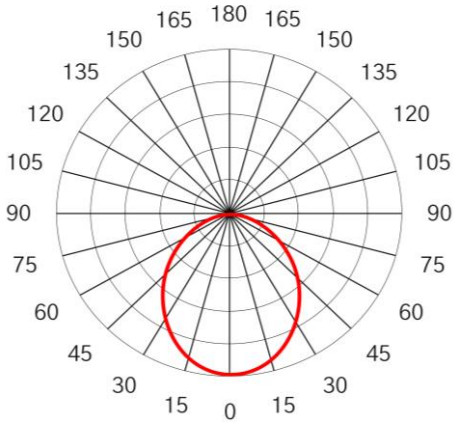

Technische Änderungen vorbehalten.

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch