


Anbau- und Pendelleuchte RONDO 550 OPAL + INDIREKT, 360° LICHT, aktives Indirektlicht deaktivierbar, Lichtfarbe umstellbar  
 weisses PMMA-Gehäuse, Leuchtenkörper Insektendicht, Abdeckung opal unten + seitlich, Deckenmontage-Standard/  
 Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht oder  
 Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Leuchtenart</b>       | Anbau- und Pendelleuchte   |
| <b>Montagearten</b>      | Anbau/Pendel               |
| <b>Farbe</b>             | weiss                      |
| <b>Schutzart</b>         | IP 43 (nur Leuchtenkörper) |
| <b>Abdeckung</b>         | opal                       |
| <b>Durchmesser</b> [Ømm] | 550                        |
| <b>Höhe</b> [mm]         | 97*                        |
| <b>Gewicht</b> [kg]      | 6,2                        |

\* Notlicht: 100

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Elektr. Anschluss</b> [V AC] | 220-240V AC 50-60Hz |
| <b>Betriebsgerät</b>            | intern              |
| <b>Steuerung</b>                | on/off, DALI        |
| <b>Lebensdauer L80/B10</b> [h]  | 50'000              |
| <b>Lichtstrom Leuchte</b> [lm]  | 6750                |
| <b>Systemleistung</b> [W]       | 50                  |
| <b>UGR</b> ≤                    | 22                  |
| <b>Lichtausbeute</b> [lm/W]     | 135                 |
| <b>CRI/Farbtoleranz</b> [>]     | 90                  |
| <b>Lichtfarbe</b> [K]           | 3000/3500/4000      |

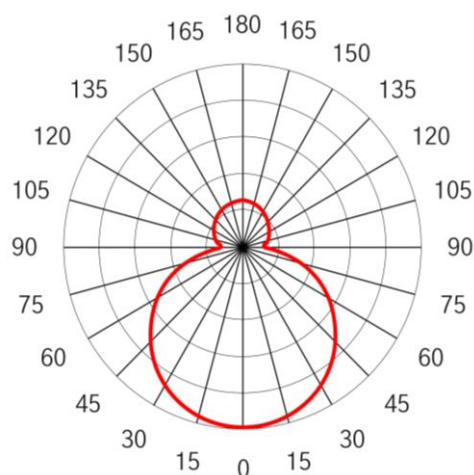

## Ausführungen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>DALI</b>                  | 03.RND.550.OP.CC. <b>DA</b> |
| <b>Notlicht und DALI</b>     | 03.RND.550.OP.CC. <b>NO</b> |
| <b>HF-Sensor*</b>            | 03.RND.550.OP.CC. <b>SE</b> |
| <b>HF-Sensor* + Notlicht</b> | 03.RND.550.OP.CC. <b>SN</b> |

\* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung


## Montagezubehör (optional bestellbar)

### Pendelrohr mit Baldachin

#### Farbe Pendelrohr und Baldachin

|                  |              |
|------------------|--------------|
| weiss (Standard) | 11.DB.01.001 |
| schwarz          | 11.DB.01.002 |
| silber           | 11.DB.01.003 |
| chrom glanz      | 11.DB.01.004 |

\* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar



### Drahtseilabhängung mit Baldachin

#### Farbe Baldachin

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| weiss (Standard) | 11.DB.07.315.W  |
| schwarz          | 11.DB.07.315.S  |
| silber           | 11.DB.07.315.SI |
| chrom glanz      | 11.DB.07.315.C  |

