


Anbau- und Pendelleuchte RONDO 700 MIKROPRISMA + INDIREKT, 360° Licht, aktives Indirektlicht deaktivierbar, Lichtfarbe umstellbar, weisses PMMA-Gehäuse, Leuchtenkörper Insektendicht, Abdeckung mikroprismatisch unten + opal seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

Leuchtenart	Anbau- und Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	mikroprismatisch unten opal seitlich
Durchmesser [Ømm]	700
Höhe [mm]	97*
Gewicht [kg]	9,2

* Notlicht: 100

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	intern	
Steuerung	on/off, DALI	
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000	
	UGR≤22	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	10400	10000
Systemleistung [W]	72	69
Lichtausbeute [lm/W]	145	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000	

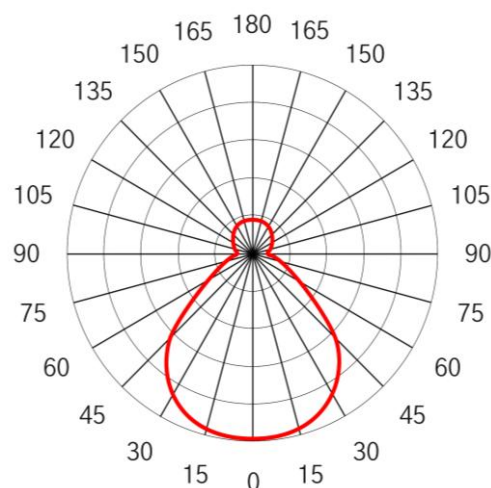

Ausführungen

DALI	03.RND.700.MP.CC. DA
Notlicht und DALI	03.RND.700.MP.CC. NO
HF-Sensor*	03.RND.700.MP.CC. SE
HF-Sensor* + Notlicht	03.RND.700.MP.CC. SN

* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung


Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004

* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

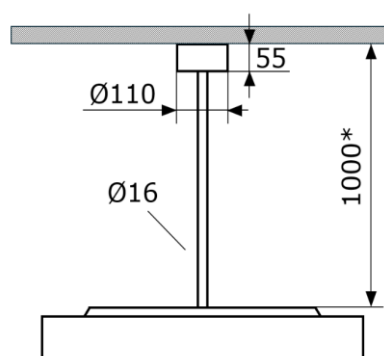

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

