


Anbau- und Pendelleuchte RONDO 900 MIKROPRISMA + INDIREKT, 360° Licht, aktives Indirektlicht deaktivierbar, Lichtfarbe umsteuerbar, weisses PMMA-Genäuse, Leuchtenkörper insektendicht, Abdeckung mikroprismatisch unten + opal seitlich  
Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Leuchtenart</b>       | Anbau-/Pendelleuchte                    |
| <b>Montagearten</b>      | Anbau/Pendel                            |
| <b>Farbe</b>             | weiss                                   |
| <b>Schutzart</b>         | IP 43 (nur Leuchtenkörper)              |
| <b>Abdeckung</b>         | mikroprismatisch unten<br>opal seitlich |
| <b>Durchmesser</b> [Ømm] | 900                                     |
| <b>Höhe</b> [mm]         | 97*                                     |
| <b>Gewicht</b> [kg]      | 14,5                                    |

\* Notlicht: 100

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Elektr. Anschluss</b> [V AC] | 220-240V AC 50-60Hz |
| <b>Betriebsgerät</b>            | intern              |
| <b>Steuerung</b>                | DALI                |
| <b>Lebensdauer L80/B10</b> [h]  | 50'000              |
| <b>Lichtstrom Leuchte</b> [lm]  | 10400               |
| <b>Systemleistung</b> [W]       | 72                  |
| <b>UGR</b> ≤                    | 19                  |
| <b>Lichtausbeute</b> [lm/W]     | 145                 |
| <b>CRI/Farbtoleranz</b> [>]     | 90                  |
| <b>Lichtfarbe</b> [K]           | 3000/3500/4000      |

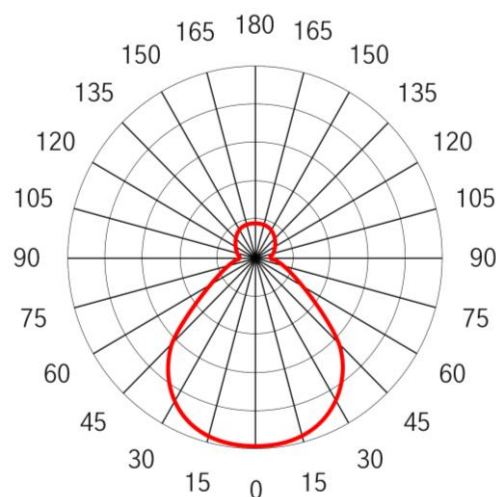

## Ausführungen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>DALI</b>                  | 03.RND.900.MP.CC. <b>DA</b> |
| <b>Notlicht und DALI</b>     | 03.RND.900.MP.CC. <b>NO</b> |
| <b>HF-Sensor*</b>            | 03.RND.900.MP.CC. <b>SE</b> |
| <b>HF-Sensor* + Notlicht</b> | 03.RND.900.MP.CC. <b>SN</b> |

\* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung


## Montagezubehör (optional bestellbar)

### Pendelrohr mit Baldachin

#### Farbe Pendelrohr und Baldachin

|                  |              |
|------------------|--------------|
| weiss (Standard) | 11.DB.01.001 |
| schwarz          | 11.DB.01.002 |
| silber           | 11.DB.01.003 |
| chrom glanz      | 11.DB.01.004 |

\* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

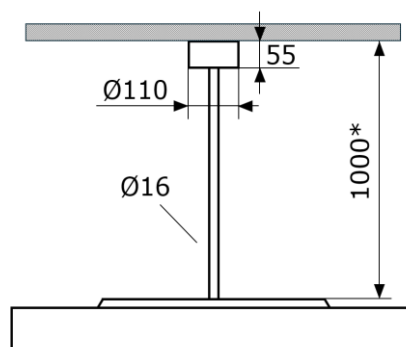

### Drahtseilabhängung mit Baldachin

#### Farbe Baldachin

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| weiss (Standard) | 11.DB.07.315.W  |
| schwarz          | 11.DB.07.315.S  |
| silber           | 11.DB.07.315.SI |
| chrom glanz      | 11.DB.07.315.C  |

