

Anbau- und Pendelleuchte RONDO TEXTIL 400 OPAL, passives Indirektlicht, Lichtfarbe umstellbar, Abdeckung opal, Stoffschirm seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion


Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	gemäss Farbkarte
Material	B1 schwer entflammbar*
Schutzart	IP20
Abdeckung	opal
Durchmesser [Ømm]	400
Höhe [mm]	ab 117**

* Weitere Varianten auf Anfrage

** Notlicht: ab 120

*** bei 4000K

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtstrom Leuchte [lm]	4860***
Systemleistung [W]	36
UGR ≤	25
Lichtausbeute [lm/W]	135
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000

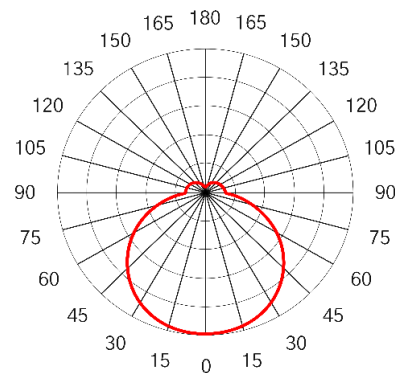

Ausführungen

Leuchten

DALI	03.RTE.400.OP.CC.LDA
Notlicht und DALI	03.RTE.400.OP.CC.LNO
HF-Sensor*	03.RTE.400.OP.CC.LSE
HF-Sensor* + Notlicht	03.RNT.400.OP.CC.LSN

Textilschirm - bei Bestellung angeben

101.RTE400.HXXXFYYYY

(XXX = Höhe in mm (ab 090), YYYY = Farbcode)

* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung

Farbkarte

 1110	 1111	 1112	 1118	 1120
 2110	 2111	 2160	 2211	 3216
 3262	 4111	 5111	 5163	 5214
 6113	 6114	 6261	 7167	 8110
 8111	 8163	 8210	 8261	 9110


Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004

* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

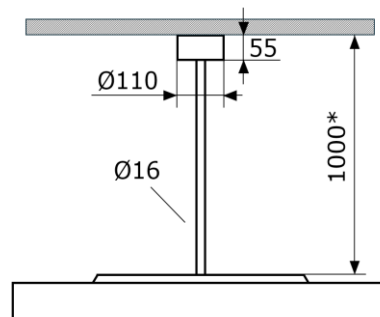

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

