

Anbau- und Pendelleuchte RONDO TEXTIL 500 MIKROPRISMA, passives Indirektlicht, Lichtfarbe umstellbar, Abdeckung mikrop Prismatisch, Stoffschirm seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	gemäss Farbkarte
Material	B1 schwer entflammbar*
Schutzart	IP20
Abdeckung	mikroprismatisch
Durchmesser [Ømm]	500
Höhe [mm]	ab 117**


* Weitere Varianten auf Anfrage

** Notlicht: ab 120

*** bei 4000K

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

	UGR≤22	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	7000***	5200***
Systemleistung [W]	50	37
Lichtausbeute [lm/W]	140	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000	

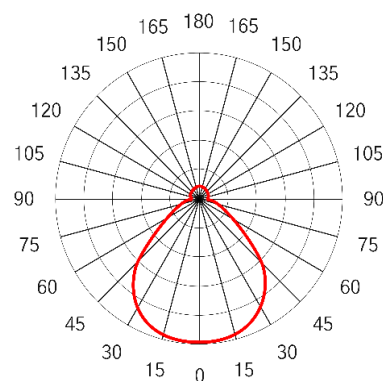

Ausführungen

Leuchten

DALI	03.RTE.500.MP.CC. LDA
Notlicht und DALI	03.RTE.500.MP.CC. LNO
HF-Sensor*	03.RTE.500.MP.CC. LSE
HF-Sensor* + Notlicht	03.RTE.500.MP.CC. LSN

Textilschirm - bei Bestellung angeben

101.RTE500.H**XXX**F**YYYY**

(XXX = Höhe in mm (ab 090), YYYY = Farbcode)

* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung

Farbkarte

				
1110	1111	1112	1118	1120
				
2110	2111	2160	2211	3216
				
3262	4111	5111	5163	5214
				
6113	6114	6261	7167	8110
				
8111	8163	8210	8261	9110


Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004

* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

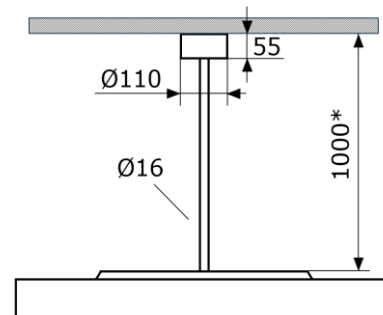

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

