


Anbau- und Pendelleuchte RONDO 600 TEXTIL, passives Indirektlicht, Lichtfarbe umstellbar, Abdeckung mikroprismatisch, Stoffschirm seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	gemäss Farbkarte
Material	B1 schwer entflammbar
Schutzart	IP20
Abdeckung	mikroprismatisch
Durchmesser [Ømm]	600
Höhe [mm]	ab 117*

* Notlicht: ab 120

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtstrom Leuchte [lm]	6300
Systemleistung [W]	50
UGR ≤	22
Lichtausbeute [lm/W]	126
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000

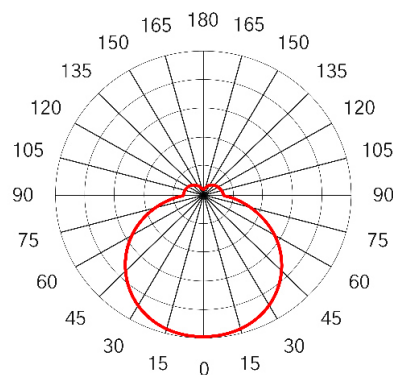

Ausführungen

DALI	03.RNT.950.OP.CC.DA
Notlicht und DALI	03.RNT.950.OP.CC.NO
HF-Sensor*	03.RNT.950.OP.CC.SE
HF-Sensor* + Notlicht	03.RNT.950.OP.CC.SN

* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung


Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004


* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

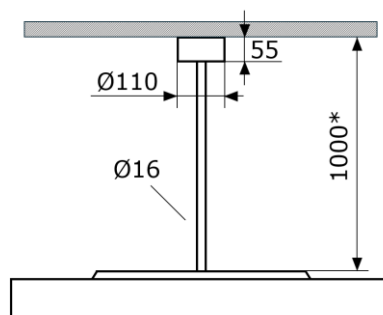

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

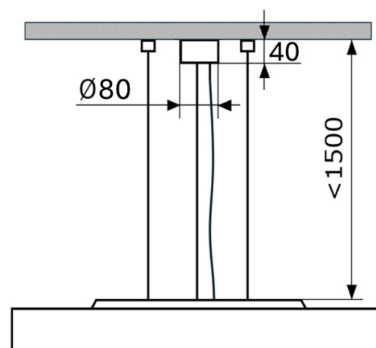

Farbkarte



				
1110	1111	1112	1118	1120
				
2110	2111	2160	2211	3216
				
3262	4111	5111	5163	5214
				
6113	6114	6261	7167	8110
				
8111	8163	8210	8261	9110

Technische Änderungen vorbehalten.