


Anbau- und Pendelleuchte RONDO 750 TEXTIL, passives Indirektlicht, Lichtfarbe umstellbar, Abdeckung mikroprismatisch, Stoffschirm seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	gemäss Farbkarte
Material	B1 schwer entflammbar
Schutzart	IP20
Abdeckung	mikroprismatisch
Durchmesser [Ømm]	750
Höhe [mm]	ab 117*

* Notlicht: ab 120

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtstrom Leuchte [lm]	9400
Systemleistung [W]	72
UGR ≤	22
Lichtausbeute [lm/W]	130
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000

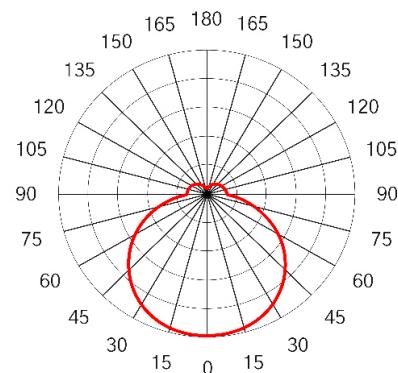

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausführungen

DALI 03.RNT.950.OP.CC.DA

Notlicht und DALI 03.RNT.950.OP.CC.NO

HF-Sensor* 03.RNT.950.OP.CC.SE

HF-Sensor* + Notlicht 03.RNT.950.OP.CC.SN

* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung

Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin


Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard) 11.DB.01.001

schwarz 11.DB.01.002

silber 11.DB.01.003

chrom glanz 11.DB.01.004

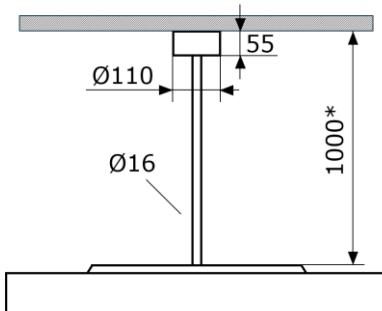

* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

Drahtseilabhangung mit Baldachin


Farbe Baldachin

weiss (Standard) 11.DB.07.315.W

schwarz 11.DB.07.315.S

silber 11.DB.07.315.SI

chrom glanz 11.DB.07.315.C

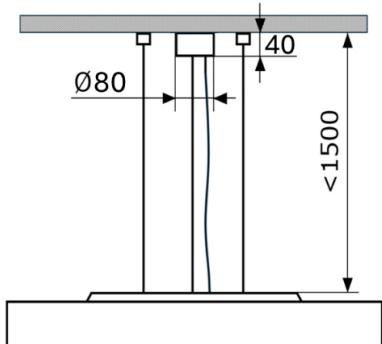

Technische Änderungen vorbehalten.

Farbkarte



Technische Änderungen vorbehalten.