

Anbau- und Pendelleuchte RONDO TEXTIL 950 MIKROPRISMA, passives Indirektlicht, Lichtfarbe umstellbar, Abdeckung mikroprismatisch, Stoffschirm seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion


Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	gemäss Farbkarte
Material	B1 schwer entflammbar*
Schutzart	IP20
Abdeckung	mikroprismatisch
Durchmesser [Ømm]	950
Höhe [mm]	ab 117**

* Weitere Varianten auf Anfrage

** Notlicht: ab 120

*** bei 4000K

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtstrom Leuchte [lm]	10050***
Systemleistung [W]	72
UGR ≤	19
Lichtausbeute [lm/W]	135
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000

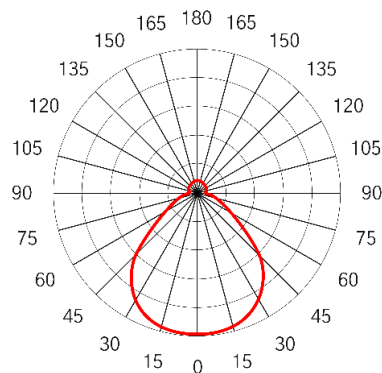

Ausführungen

Leuchte

DALI	03.RNT.950.MP.CC.LDA
Notlicht und DALI	03.RNT.950.MP.CC.LNO
HF-Sensor*	03.RNT.950.MP.CC.LSE
HF-Sensor* + Notlicht	03.RNT.950.MP.CC.LSN

Textilschirm - bei Bestellung angeben

101.RTE950.HXXXFYYYY

(XXX = Höhe in mm (ab 090), YYYY = Farbcode)

* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung

Farbkarte




Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004

* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

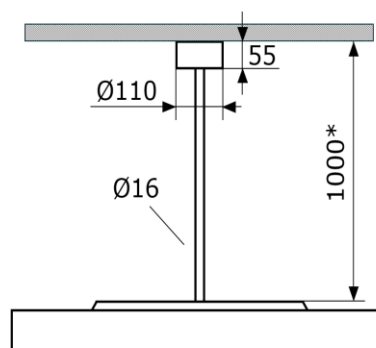

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

