


Datenblatt
SAMEDAN 3
 PJ103459.06

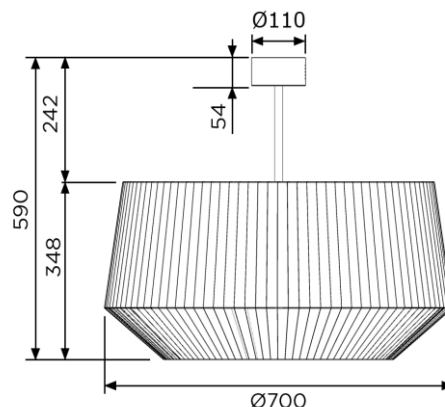

Anbau- und Pendelleuchte SAMEDAN 3, passives Indirektlicht, Abdeckung mikrop Prismatisch, Stoffschirm seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	gemäss Farbkarte
Material	B1 schwer entflammbar
Schutzart	IP20
Abdeckung	opal
Durchmesser [Ømm]	700
Höhe [mm]	348

* weitere auf Anfrage

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtstrom Leuchte [lm]	7530
Systemleistung [W]	65
UGR ≤	22
Lichtausbeute [lm/W]	116
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Lichtfarbe [K]	3000*

Technische Änderungen vorbehalten.

Farbkarte



1110	1111	1112	1118	1120
2110	2111	2160	2211	3216
3262	4111	5111	5163	5214
6113	6114	6261	7167	8110
8111	8163	8210	8261	9110

Technische Änderungen vorbehalten.