


Slimspot II Zone Lowbay Sicherheitsleuchte TWS6392WAC


Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)

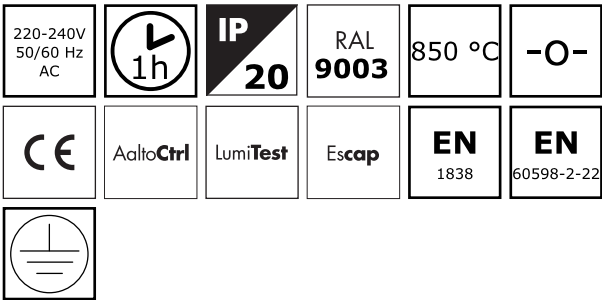

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS6392WAC
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Einbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045025704
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	90 mm
Breite	90 mm
Höhe	46 mm
Gewicht	0.8 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Einbauöffnung	ø75
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Lichtstrom (lm)	115 lm


Abmessungen [mm]

Slimspot II Zone Lowbay Sicherheitsleuchte TWS6392WAC

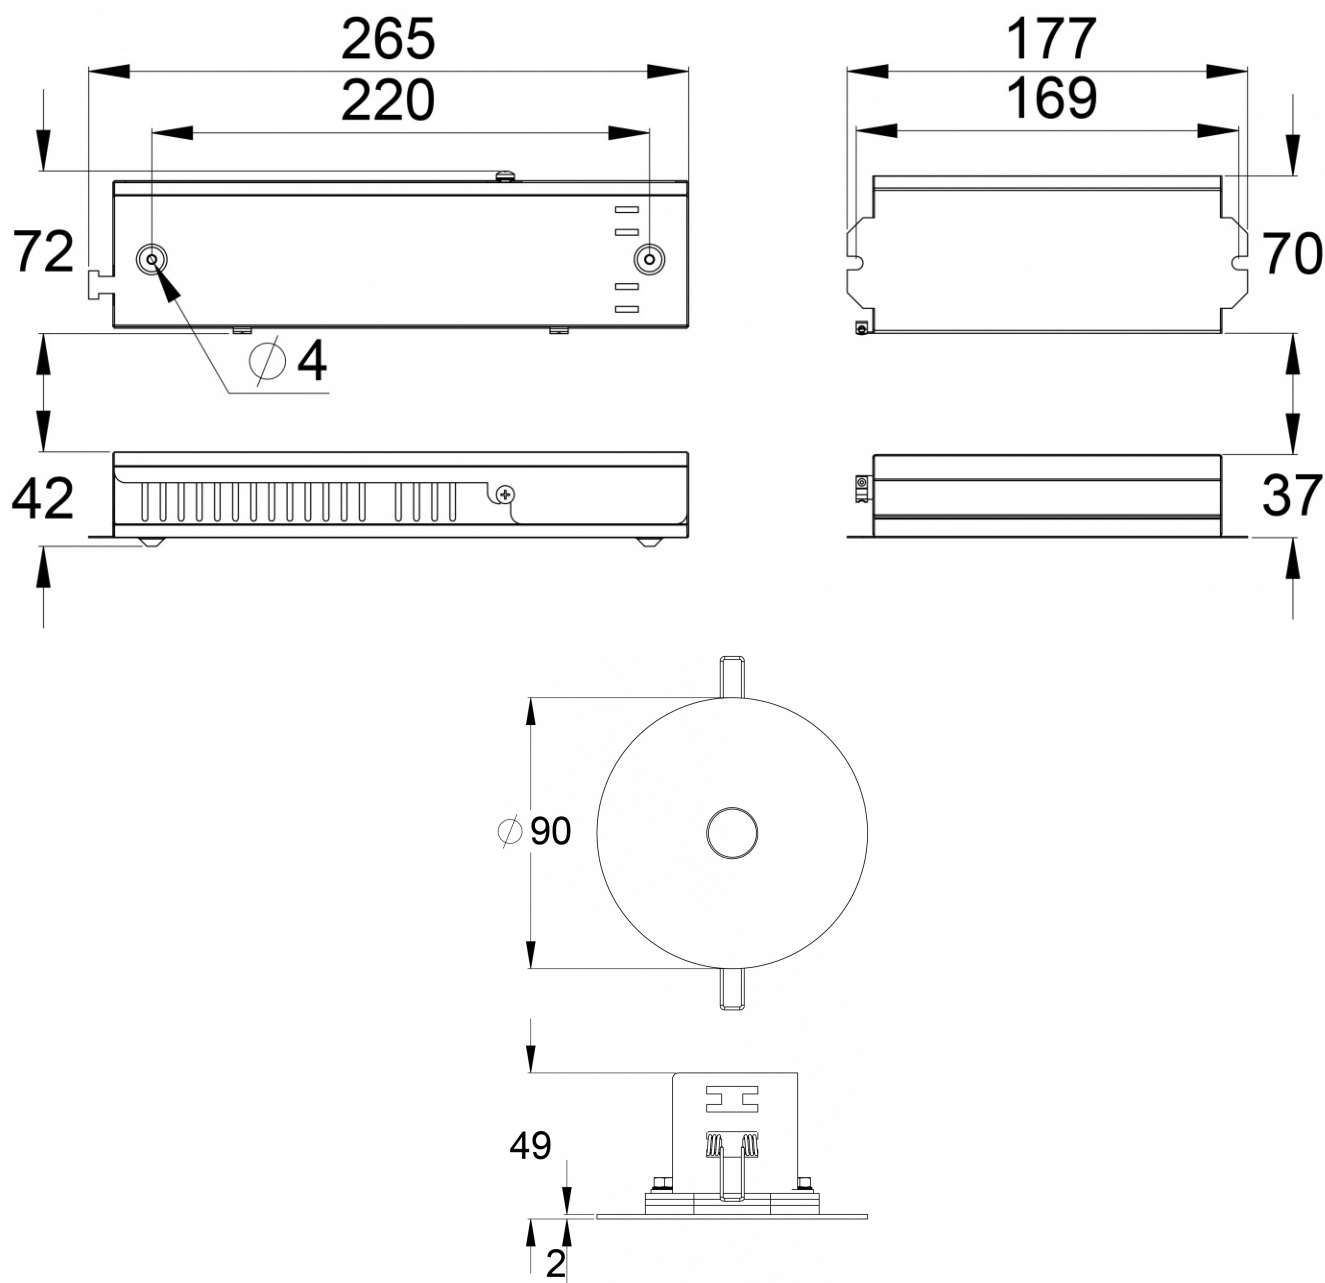

Slimspot II Zone Lowbay Sicherheitsleuchte TWS6392WAC


Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

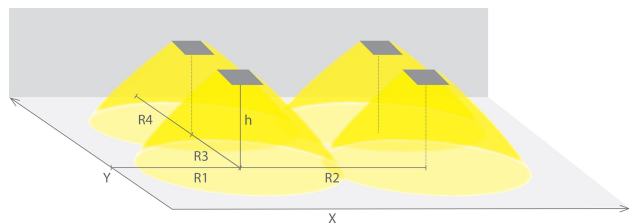

- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
 - Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R3 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	2	4	8	8	8
3	1.6	4	8	8	8
4	1.4	3	8.5	8.5	8.5

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

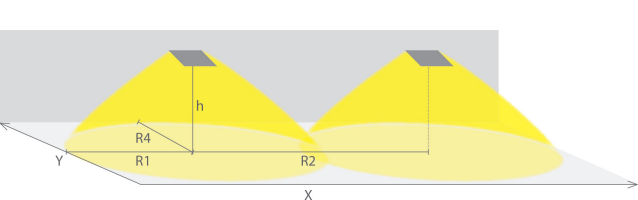

- 1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
 - Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
- R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	2	4	8	3
3	1.6	4	8	1
4	1.4	3.7	7.5	1