


Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchte

TWS3192WA

Escap-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)

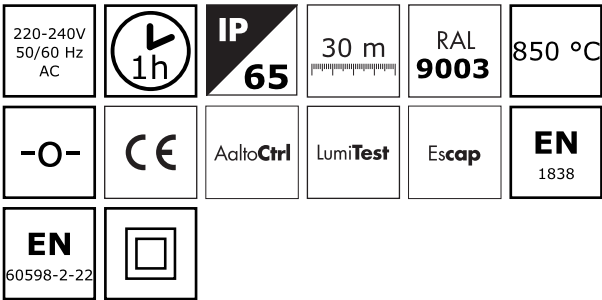

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS3192WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Aufbau, Wand
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045022659
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	371 mm
Breite	181 mm
Höhe	232 mm
Gewicht	1.8 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung W	5,5 W
Max Eingangsleistung VA	5,7 VA

Abmessungen [mm]

Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchte TWS3192WA

