

# Solid Exit Rettungszeichenleuchte TWS3092WA


Escap-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,  
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)




Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.



Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS3092WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Aufbau, Wand
Zollcode	94056180
GTIN-Kode	6438045021096
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	371 mm
Breite	181 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	1.35 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	4 VA

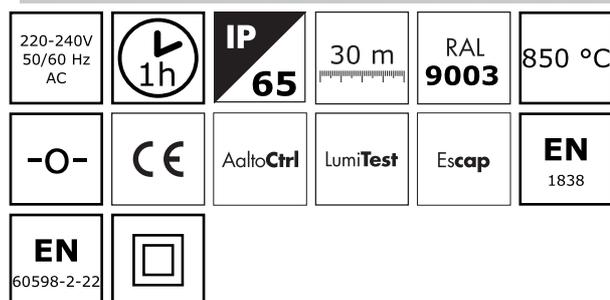

## Abmessungen [mm]

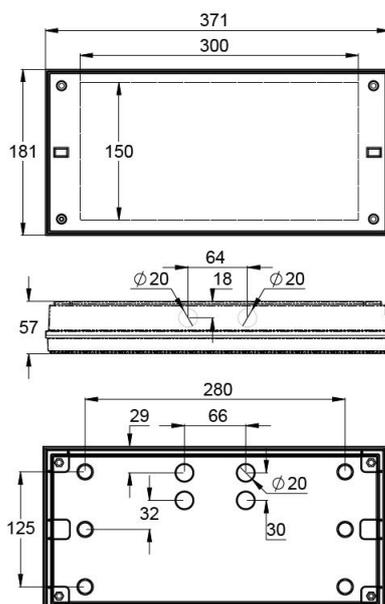

# Solid Exit Rettungszeichenleuchte TWS3092WA

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.