


Steel Rettungszeichenleuchte TWSE1192WA

Rettungszeichenleuchte mit 1-h-Superkondensator-Backup,
drahtloser zentraler Überwachung und Selbsttest



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

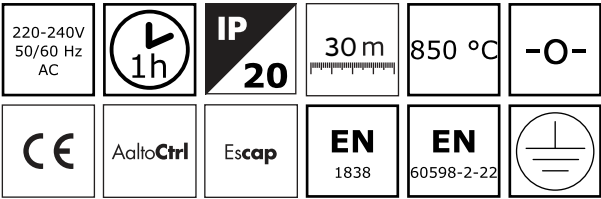

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWSE1192WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Decken, Aufbau
Montage (mit Zubehör)	Wandausleger
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045027678
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	291 mm
Breite	53 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	1.5 kg
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	rostrfreies Stahlblech
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung W	3,8 W
Max Eingangsleistung VA	4,1 VA

Abmessungen [mm]

Steel Rettungszeichenleuchte TWSE1192WA

