


T5/T8 Umrüstsatz 1449mm, flexibel + werkzeuglos positionierbar per Magnet in bestehendem T5/T8-Leuchtgehäuse oder auf sonstigen ferromagnetischen Oberflächen, zusätzliche Lösung falls nicht-magnetisches Leuchtgehäuse, Abdeckung opal halbrund, Lichtfarbe 3000K oder 4000K (Switch), Tridonic Konverter extern inklusive

<b>Leuchtenart</b>	LED Umrüstsatz
<b>Montagearten</b>	Magnet
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP 20*
<b>Abdeckung</b>	opal halbrund
<b>Länge [mm]</b>	1449
<b>Breite [mm]</b>	19
<b>Höhe [mm]</b>	24

<b>Elektr. Anschluss [V DC]</b>	220-240V AC 50-60Hz
<b>Betriebsgerät</b>	extern
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI*
<b>Lebensdauer [h]</b>	80'000
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	130
<b>Systemleistung [W]</b>	19/25/30/34
<b>Lichtstrom Leuchte [lm]</b>	2500/3400/4000/4500
<b>Effizienz [lm/W]</b>	135
<b>Lichtfarbe [K]</b>	3000/4000
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	80

\*Weitere Varianten auf Anfrage

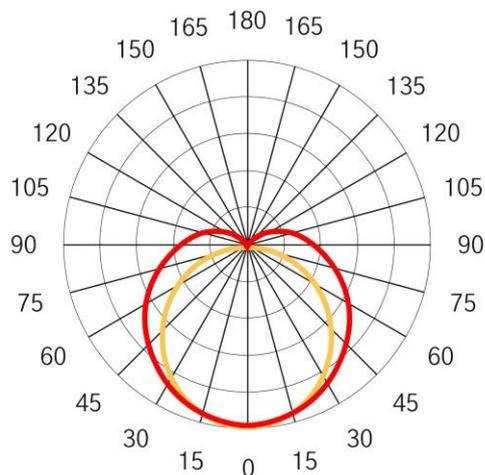

Technische Änderungen vorbehalten.

# Ausführungen

DALI	06.T5.1449.CC. <b>D</b>
ON/OFF	06.T5.1449.CC. <b>O</b>

## Ersetzt:

549mm	T5 549mm (14W) 1050lm
	+ T8 590mm (18W)
<hr/>	
1149mm	T5 549mm (24W) 1400lm
	T5 1149mm (28W) 1950lm
	T5 1149mm (54W) 3200lm
<hr/>	
1449mm	T8 1200mm (36W) 2550lm
	T5 1449mm (35W) 2550lm
	T5 1449mm (49W) 3200lm
	T5 1449mm (80W) 4500lm
<hr/>	
	T8 1500mm (58W) 3850lm

## T5/T8 LED-Umrüstsatz:

T5 549 1100lm (250mA, 8W)	
T5 549 1500lm (350mA, 11W)	
<hr/>	
T5 1149 1900lm (350mA, 14W)	
T5 1149 3200lm (600mA, 23W)	
T5 1149 2700lm (500mA, 20W)	
<hr/>	
T5 1449 2500lm (400mA, 19W)	
T5 1449 3400lm (550mA, 25W)	
T5 1449 4500lm (750mA, 34W)	
T5 1449 4000lm (650mA, 30W)	

Technische Änderungen vorbehalten.