


Zweiflammiger T5/T8\* Umrüstsatz 549mm, flexibel + werkzeuglos positionierbar per Magnet in bestehendem T5/T8-Leuchtengehäuse oder auf sonstigen ferromagnetischen Oberflächen, zusätzliche Lösung falls nicht-magnetisches Leuchtengehäuse, Abdeckung opal halbrund, Lichtfarbe einstellbar 3000K oder 4000K (Switch), inkl. 1-kanaliger Konverter extern

<b>Leuchtenart</b>	LED Umrüstsatz
<b>Montagearten</b>	Magnet
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP 20**
<b>Abdeckung</b>	opal halbrund
<b>Länge [mm]</b>	549
<b>Breite [mm]</b>	19
<b>Höhe [mm]</b>	24

<b>Elektr. Anschluss [V DC]</b>	220-240V AC 50-60Hz
<b>Betriebsgerät</b>	extern
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI**
<b>Lebensdauer [h]</b>	80'000
<b>Systemleistung [W]</b>	15/21
<b>Lichtstrom Leuchte [lm]</b>	2100/2800
<b>Effizienz [lm/W]</b>	140/135
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	135
<b>Lichtfarbe [K]</b>	3000/4000
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	80

\* geeignet als T8-Ersatz, jedoch 4-5cm kürzer

\*\* Weitere Varianten auf Anfrage

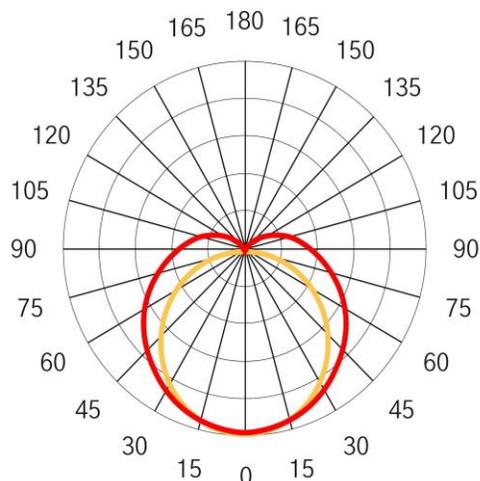

Technische Änderungen vorbehalten.

# Ausführungen

## 2-flammig

DALI	06.T5.2x0549.CC.D
ON/OFF	06.T5.2x0549.CC.O

## Ersetzt:

549mm	T5 549mm (14W) 1050lm
	+ T8 590mm (18W) 1050lm
	T5 549mm (24W) 1400lm
1149mm	T5 1149mm (28W) 1950lm
	T5 1149mm (54W) 3200lm
	T8 1200mm (36W) 2550lm
1449mm	T5 1449mm (35W) 2550lm
	T5 1449mm (49W) 3200lm
	T5 1449mm (80W) 4500lm
	T8 1500mm (58W) 3850lm

## T5/T8 LED-Umrüstsatz:

T5 549 1100lm (250mA, 8W)
T5 549 1500lm (350mA, 11W)
T5 1149 1900lm (350mA, 14W)
T5 1149 3200lm (600mA, 23W)
T5 1149 2700lm (500mA, 20W)*
T5 1449 2500lm (400mA, 19W)
T5 1449 3400lm (550mA, 25W)
T5 1449 4400lm (700mA, 31W)
T5 1449 4000lm (650mA, 30W)*

Technische Änderungen vorbehalten.