


Datenblatt
ARES 380
 01.BLAR-380.8CO.PCOW

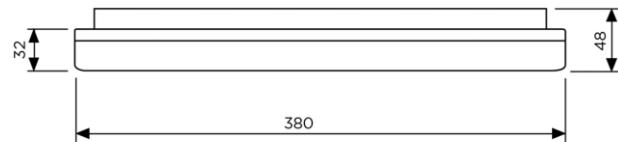


Anbauleuchte ARES 380, weisses Kunststoff-Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opal klickbar, Netzanschlussklemme, Anbau mit Montagebügel und Schrauben (bauseitig), Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungssensorik (HF)

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	weiss
Schutzart	IP54/IK10
Abdeckung	opal
Durchmesser [Ømm]	380
Höhe [mm]	48

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	on/off, DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtfarbe [K]	3000/4000/6000
Lichtstrom Leuchte [lm]	2750-3850
Lichtausbeute [lm/W]	110
Systemleistung [W]	25/30/35
UGR ≤	25
CRI/Farbtoleranz [>]	85

Ausführungen

Notlicht (IP40)	01.BLAR-380.8CO.PCNW
HF-Sensor*	01.BLAR-380.8CO.PCSW
HF-Sensor* + Notlicht (IP40)	01.BLAR-380.8CO.PCSN

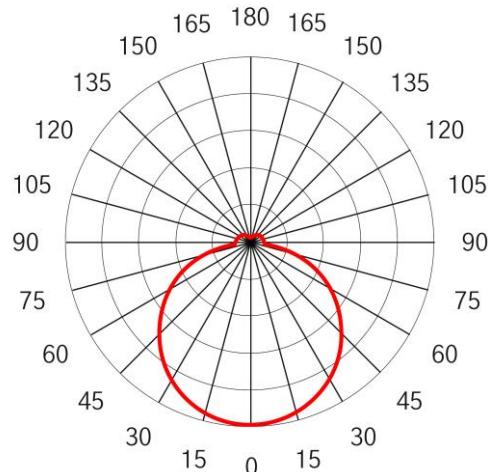

Technische Änderungen vorbehalten.