


Deckenbaldachin DRIVERHOUSE520, geeignet für alle linearen Pendelleuchten mit externer Versorgung, Einspeisung Zuleitung Unterputz (rückseitig) oder Aufputz bei Seitendeckel, für LED Platine/Flex Konstantstrom oder Konstantspannung (24V / 48V), Treiber im Gehäuse integriert, sekundäre Einspeisung über Seitendeckel.

Leuchtenart	Zubehör
Montagearten	Anbau
Farbe	Alu farblos eloxiert*
Schutzart	IP20
Material	Aluminium
Länge [Ømm]	520
Breite [mm]	28
Höhe [mm]	39

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI*


*Weitere Varianten auf Anfrage

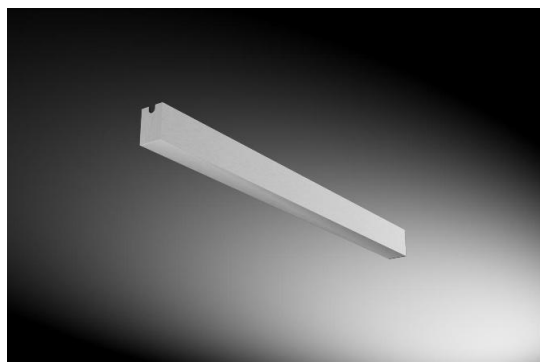

Technische Änderungen vorbehalten.

Masszeichnung:

Ansicht von oben

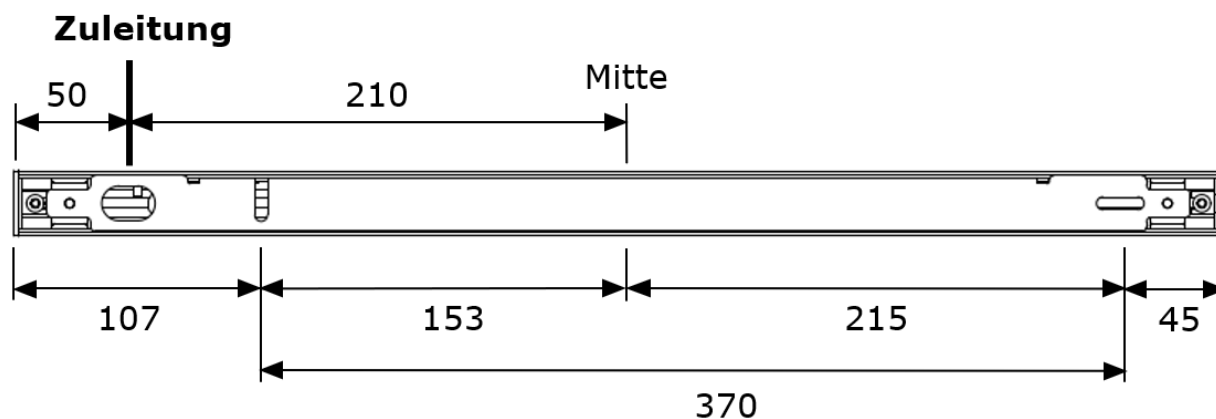

Aufschlüsselung Artikel Nr.:

11.DRI.520.XX.XXX.XX

Produktgruppe	Typ	Länge mm	Betriebsart		Leistung W	Farbe		Zuleitungs Art	
11.	DRI.	520	CC.	Konstantstrom	035.	E	Alu farblos eloxiert	U	Unterputz
			24.	24V DC	060.	W	weiss		
			48.	48V DC		S	schwarz		
						R	RAL Nach Wahl	A	Aufputz