


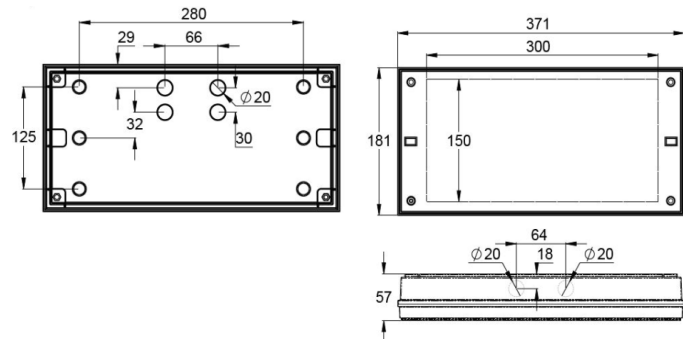

Zivilschutzleuchte SOLID LINE LOWBAY, Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest), für 2-3m Raumhöhe

Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	weiss
Schutzart	IP65
Schutzklasse	SK 2
Gehäusematerial	Kunststoff
Länge [mm]	371
Breite [mm]	181
Höhe [mm]	57
Gewicht [kg]	1.1

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	Aalto Ctrl. / Lumi
Betriebszeit [h]	1
Max. Eingangsleistung [W]	3
Schutzart	IP65
Schutzklasse	SK 2
Lichtstrom [lm]	90

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

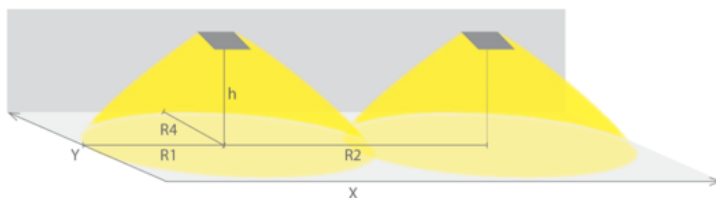


Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838, Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb, R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1lx	1lx	1lx
2.5	2.5	7	16	1
3	1.5	8	18	1



Zulassungszeichen: BZS S 25-308