


## Zivilschutzleuchte SOLID ZONE LOWBAY

08.TWS3292WA

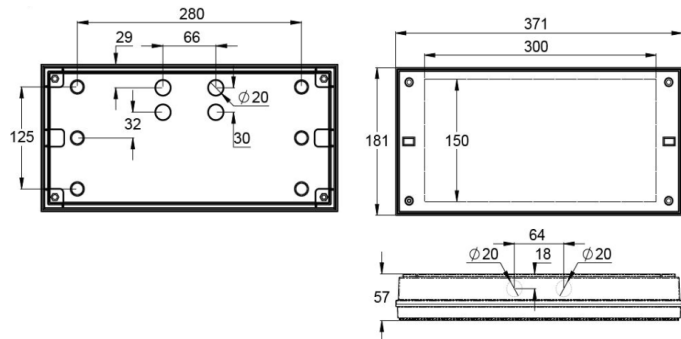

Zivilschutzleuchte SOLID ZONE LOWBAY, Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest), für 2-3m Raumhöhe

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Leuchtenart</b>     | Sicherheitsleuchte |
| <b>Montagearten</b>    | Anbau              |
| <b>Farbe</b>           | weiss              |
| <b>Schutzart</b>       | IP65               |
| <b>Schutzklasse</b>    | SK 2               |
| <b>Gehäusematerial</b> | Kunststoff         |
| <b>Länge [mm]</b>      | 371                |
| <b>Breite [mm]</b>     | 181                |
| <b>Höhe [mm]</b>       | 57                 |
| <b>Gewicht [kg]</b>    | 1.5                |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Elektr. Anschluss [V AC]</b>  | 220-240V AC 50-60Hz |
| <b>Betriebsgerät</b>             | Aalto Ctrl. / Lumi  |
| <b>Betriebszeit [h]</b>          | 1                   |
| <b>Max. Eingangsleistung [W]</b> | 3                   |
| <b>Schutzart</b>                 | IP65                |
| <b>Schutzklasse</b>              | SK 2                |
| <b>Lichtstrom [lm]</b>           | 94                  |

## Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

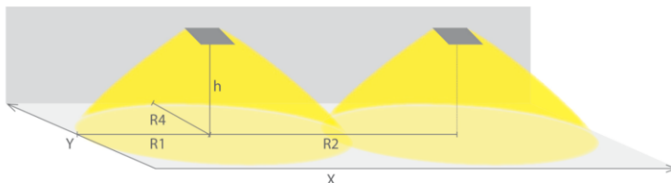


Tabelle für offene Räume mit 0.5 lux nach Norm EN 1838, 0.5m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt, Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb, R1 Abstand von Wand (X-Achse)

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R3/4 (m) |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------|--------|----------|
| -               | -                                             | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx   |
| 2.5             | 2                                             | 5      | 9      | 9        |
| 3               | 1.5                                           | 4      | 9.5    | 9.5      |



Zulassungszeichen: BZS S 25-308

Technische Änderungen vorbehalten.