



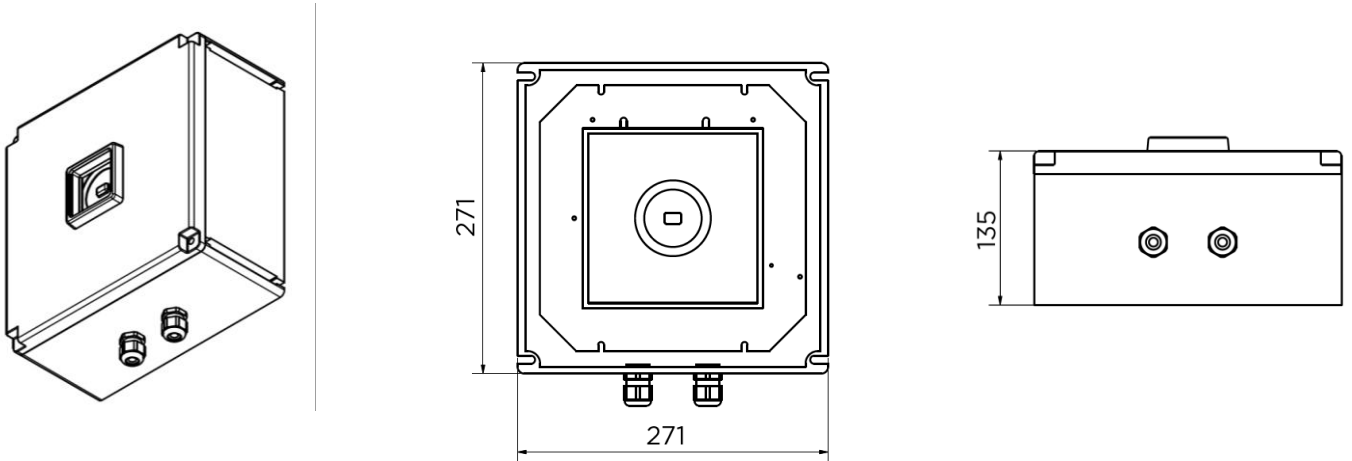


ESCAP-Sicherheitsleuchte ZONESPOT II LOWBAY Ex-Zone 2/22 mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest), für Raumhöhen 2-3m
 Die ZONESPOT II LOWBAY ist eine Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine breite und gleichmässige Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung offener Bereiche.

Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
Montage	Aufputz
Farbe	schwarz
Schutzart	IP 66
Gehäuse	Polyester, glasfaserverstärkt
Länge [mm]	271
Breite [mm]	271
Höhe [mm]	136

Leitungseinführung	2x Ex-e Einf., M20 x 1.5
Einführungs-Ø [mm]	5.5 - 13
Betriebsspannung [VAC]	230
Betriebsstrom max. [VA]	3
Querschnitt PE [mm²]	2.5

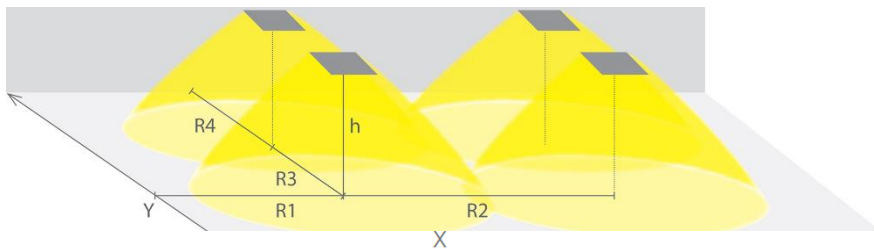

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		0.5lx	0.5lx	0.5lx
2.5	1.6	3.5	7	3.5
3	1.1	3.6	8	3.6
4	0.6	3.2	6.5	3.2

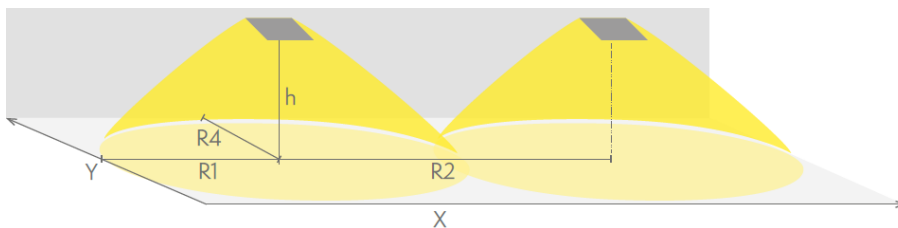

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1.0lx	1.0lx	1.0lx
2.5	1.6	2.8	7	2.8
3	1.1	2	7	2

Kennzeichnungen

Richtlinie 2014/34/EU	 II 3G
Baumusterprüfbescheinigung	BVS 20 ATEX E 103 X IECEx BVS 20.0081X
Typenbezeichnung	SAnR 2 3 7 27 27 13
Kategorie	3G
Zündschutzart	Ex nR IIC T6 Gc
Temperaturklasse	T6
Richtlinie 2014/34/EU	 II 3D
Baumusterprüfbescheinigung	BVS 20 ATEX E 105 X IECEx BVS 20.0083X
Typenbezeichnung	SATb 2 3 7 27 27 13
Kategorie	3D
Zündschutzart	Ex tc IIIC T80°C Dc
Temperaturklasse	T80°C
Schutzgrad	IP66
Umgebungstemperatur zulässig	- 20°C ... 35°C

Technische Änderungen vorbehalten.