

Datenblatt

ZÜRICH 4

PJ103421.04

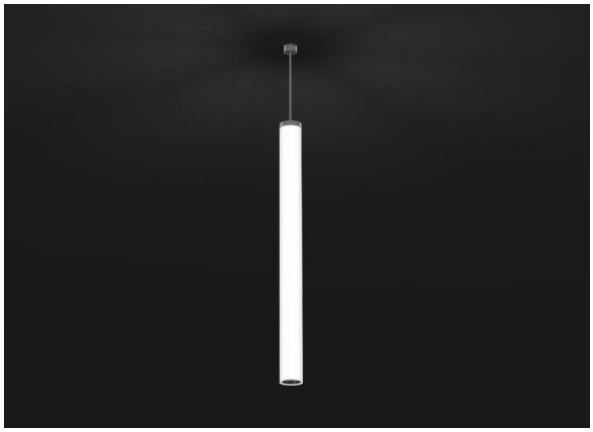

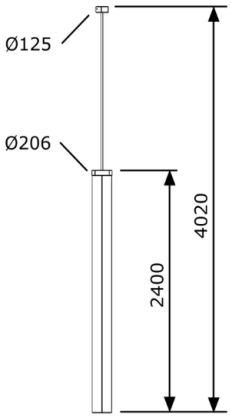

Wandleuchte ZÜRICH 4 mit PMMA halbtransparent und satiniert, Funktionslicht (direkt) und Stimmungslicht (seitlich), Wandausleger, Konverter intern

Leuchtenart	Pendelleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	RAL 9006
Schutzart	IP40
Abdeckung	PMMA halbtransparent + satiniert
Durchmesser [Ømm]	206
Höhe [mm]	2400

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI-2
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

	direkt	**seitlich**
Lichtfarbe [K]	3000	2700-6500
Lichtstrom Leuchte [lm]	2500	11520
Lichtausbeute [lm/W]	54	71
Systemleistung [W]	46	162
CRI/Farbtoleranz [>]	90	80

Technische Änderungen vorbehalten.

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch