


Zweiflammiger T5/T8* Umrüstsatz 1449

06.T5.2X1449.CC.X

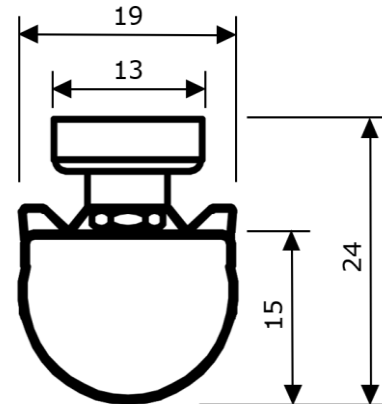


Zweiflammiger T5/T8* Umrüstsatz 1449mm, flexibel + werkzeuglos positionierbar per Magnet in bestehendem T5/T8-Leuchtengehäuse oder auf sonstigen ferromagnetischen Oberflächen, zusätzliche Lösung falls nicht-magnetisches Leuchtengehäuse, Abdeckung opal halbrund, Lichtfarbe einstellbar 3000K oder 4000K (Switch), inkl. Tridonic Konverter extern

Leuchtenart	LED Umrüstsatz
Montagearten	Magnet
Farbe	farblos eloxiert
Schutzart	IP 20**
Abdeckung	opal halbrund
Länge [mm]	1449
Breite [mm]	19
Höhe [mm]	24

Elektr. Anschluss [V DC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI**
Lebensdauer [h]	80'000
Systemleistung [W]	39/48/56/60
Lichtstrom Leuchte [lm]	5250/6450/7600/8150
Effizienz [lm/W]	135
Abstrahlwinkel [°]	135
Lichtfarbe [K]	3000/4000
CRI/Farbtoleranz [>]	80

* geeignet als T8-Ersatz, jedoch 4-5cm kürzer

** Weitere Varianten auf Anfrage

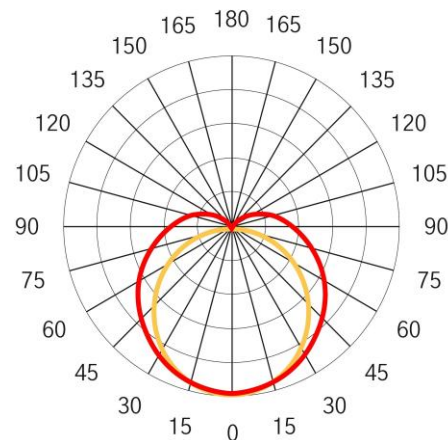

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausführungen

	2-flammig
DALI	06.T5.2x1449.CC. D
ON/OFF	06.T5.2x1449.CC. O

Ersetzt:

549mm	T5 549mm (14W) 1050lm + T8 590mm (18W) 1050lm T5 549mm (24W) 1400lm
1149mm	T5 1149mm (28W) 1950lm T5 1149mm (54W) 3200lm T8 1200mm (36W) 2550lm
1449mm	T5 1449mm (35W) 2550lm T5 1449mm (49W) 3200lm T5 1449mm (80W) 4500lm T8 1500mm (58W) 3850lm

T5/T8 LED-Umrüstsatz:

T5 549 1100lm (250mA, 8W)
T5 549 1500lm (350mA, 11W)
T5 1149 1900lm (350mA, 14W)
T5 1149 3200lm (600mA, 23W)
T5 1149 2700lm (500mA, 20W)*
T5 1449 2500lm (400mA, 19W)
T5 1449 3400lm (550mA, 25W)
T5 1449 4400lm (700mA, 31W)
T5 1449 4000lm (650mA, 30W)*

Technische Änderungen vorbehalten.