


# RONDO 550 OPAL + INDIREKT


03.RND.550.OP.CC.XX

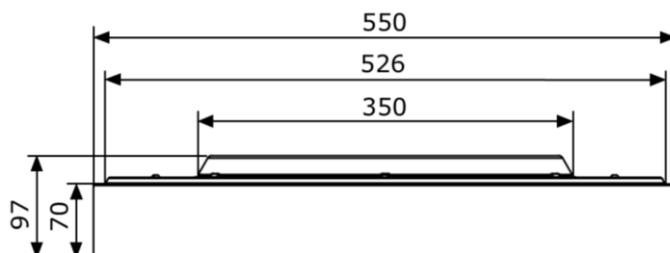

Anbau- und Pendelleuchte RONDO 550 OPAL, 360° Licht, aktives Indirektlicht deaktivierbar, Lichtfarbe umstellbar, weisses PMMA-Gehäuse, Abdeckung opal unten + seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

<b>Leuchtenart</b>	Anbau- und Pendelleuchte
<b>Montagearten</b>	Anbau/Pendel
<b>Farbe</b>	weiss
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Durchmesser</b> [Ømm]	550
<b>Höhe</b> [mm]	97

<b>Elektr. Anschluss</b> [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
<b>Betriebsgerät</b>	intern
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI
<b>Lebensdauer L80/B10</b> [h]	50'000
<b>Lichtstrom Leuchte</b> [lm]	6750
<b>Systemleistung</b> [W]	50
<b>UGR</b> ≤	22
<b>Lichtausbeute</b> [lm/W]	135
<b>CRI/Farbtoleranz</b> [>]	90
<b>Lichtfarbe</b> [K]	3000/3500/4000

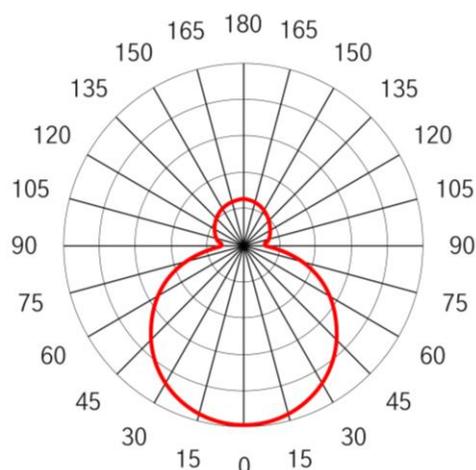

Technische Änderungen vorbehalten.

## Ausführungen

<b>DALI</b>	03.RND.550.OP.CC.DA
<b>Notlicht und DALI</b>	03.RND.550.OP.CC.NO
<b>HF-Sensor*</b>	03.RND.550.OP.CC.SE

\* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung


## Montagezubehör (optional bestellbar)

### Pendelrohr mit Baldachin

#### Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004

\* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar



### Drahtseilabhängung mit Baldachin

#### Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

