


Anbau- und Pendelleuchte RONDO 700 MIKROPRISMA, 360° Licht, aktives Indirektlicht deaktivierbar, Lichtfarbe umstellbar, weisses PMMA-Gehäuse, Abdeckung mikrop Prismatisch unten + opal seitlich, Deckenmontage-Standard/ Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

Leuchtenart	Anbau- und Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 20
Abdeckung	mikrop Prismatisch unten opal seitlich
Durchmesser [Ømm]	700
Höhe [mm]	97

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	intern	
Steuerung	on/off, DALI	
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000	
	UGR≤20	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	13000	10000
Systemleistung [W]	90	69
Lichtausbeute [lm/W]	145	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000	

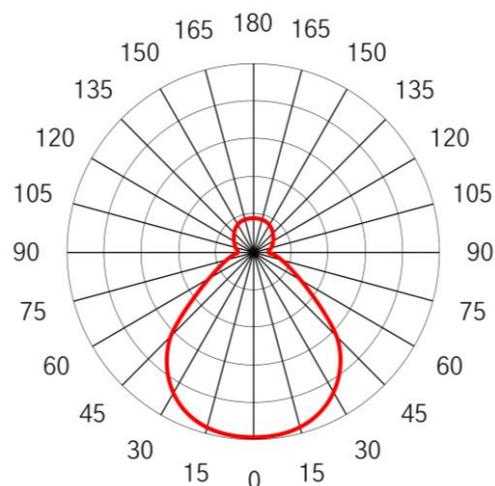

Ausführungen

DALI	03.RND.700.MP.CC.DA
Notlicht und DALI	03.RND.700.MP.CC.NO
HF-Sensor*	03.RND.700.MP.CC.SE
HF-Sensor* + Notlicht	03.RND.700.MP.CC.SN

* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung


Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004


* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

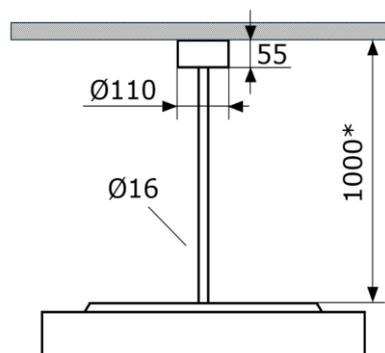

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

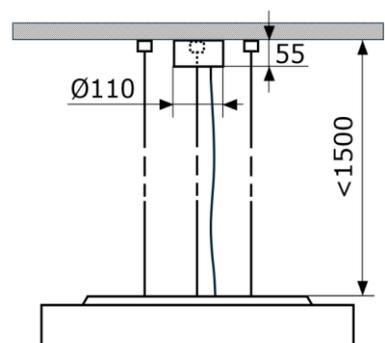

Technische Änderungen vorbehalten.