

PRACHT®
PRO LINE

TUBIS



PRO

INDUSTRIE

LEBENSMITTEL

LANDWIRTSCHAFT

TUBIS

N LED | LED INDUSTRY | LED RESISTENT | 60 | 80 | 90

GEHÄUSE Rundrohrgehäuse, allseitig geschlossen aus PC (Polycarbonat, schlagfest, IK10), PO (PRACHTOPAL®, PMMA, schlagzäh), weitestgehend säure- und laugenbeständig. TUBIS 90 Ø90 mm.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x2,5 mm² möglich, je nach Ausführung

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen.

Geeignet für Decken-, Pendel-, waage- und senkrechte Wandmontage.


KONFIGURATION Alle Leuchten können auf Anfrage für Ihre Anforderungen passend konfiguriert werden.

EINSATZBEREICHE Ungeschützter Außenbereich, Industrie- und Waschanlagen, Bereiche mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Gasbelastung.

RÜCKNAHME über PRACHT INFINITY möglich, pracht.com/infinity




ZUR
TUBIS

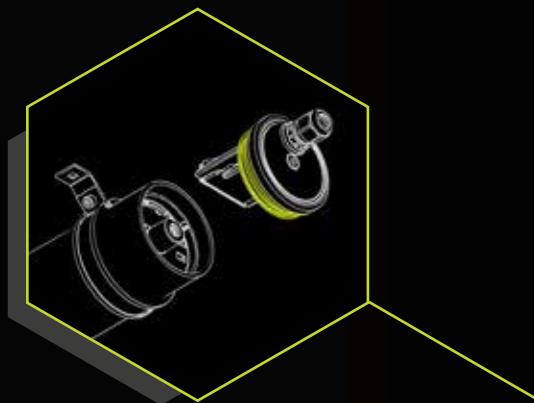


IP 66/68/69/X9K

- kurzes Dichtungssystem
- breites Anwendungsspektrum

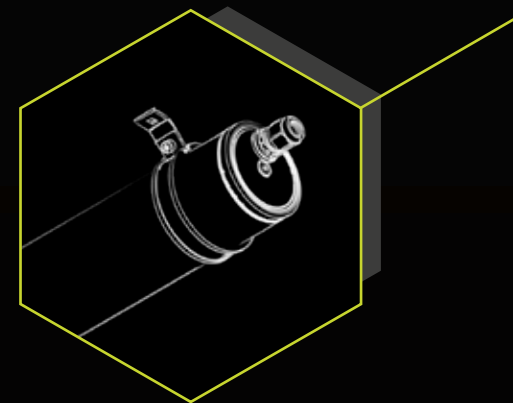

AUSFÜHRUNG INDUSTRY

- unterschiedliche Lichtverteilung
- hochwertige Industrie-Komponenten
- außergewöhnliche Robustheit

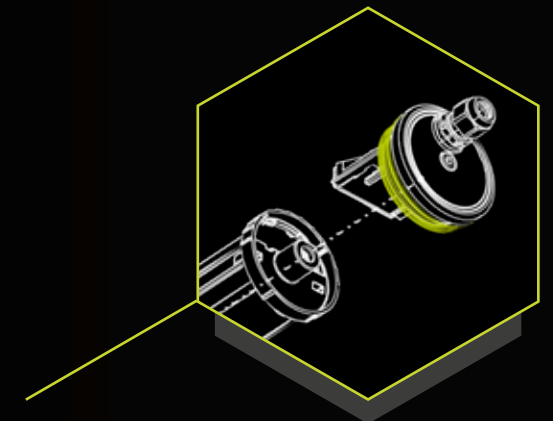

EINFACHER KOMPONENTENTAUSSCH


TUBIS N LED | LED INDUSTRY | 90

- nicht verklebt
- erleichtert Reparatur und Komponententausch

RICHTIG DICHT.

TUBIS LED RESISTANT

- in der Galvanik o. ä.
- für schadgasbelastete Umgebungen (Chlor, Schwefel, Ammoniak, uvm.)

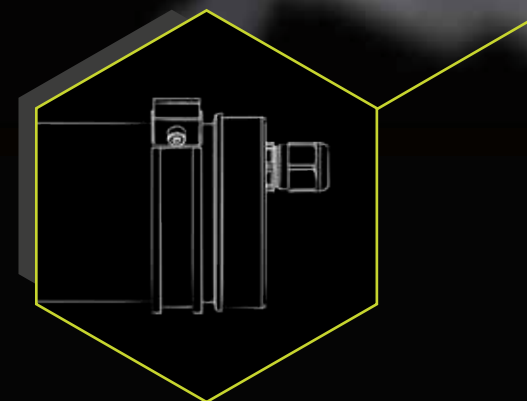

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP66
IP68
IP69
IPX9K



TIERHALTUNG
OPTIONAL



VON -30 °C BIS +50 °C
JE NACH AUSFÜHRUNG



UNGESCHÜTZTER
AUßENBEREICH



CITY LINE

TUBIS 60 LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ø 60 mm, Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x12 W	1400 lm	805 mm	1,3 kg	7d*0112	189,00 €	7d*0122	223,00 €
1x17 W	2100 lm	1085 mm	1,7 kg	7d*0113	240,00 €	7d*0123	274,00 €
1x20 W	2800 lm	1365 mm	2,1 kg	7d*0114	290,00 €	7d*0124	324,00 €
1x27 W	3800 lm	1645 mm	2,5 kg	7d*0115	334,00 €	7d*0125	368,00 €

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²; bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm² Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²	Ziffer * = 0 * = 3 * = 7	Aufpreis -- € 23,00 € 27,00 €
HINWEIS			

TUBIS 80 LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ø 80 mm, Ta -20°C ...+35°C, Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm², bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm²

Länge	On/Off Art.-Nr.	Leistung	Lichtstrom	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Leistung	Lichtstrom	Preis
710 mm	7e70112	9/11/14/17 W	1250/1750/2100/2500 lm	125,00 €	-	-	-	
1260 mm	7e70114	17/23/32/38 W	2800/3800/4600/5400 lm	209,00 €	7e70154	1x38 W	5400 lm	243,00 €
1540 mm	7e70115	25/31/36/42 W	3800/4900/5800/6500 lm	245,00 €	7e70155	1x42 W	6500 lm	279,00 €

HINWEIS	ANDERE DV-VARIANTEN AUF ANFRAGE MÖGLICH
----------------	--

TUBIS 90 LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ø 90 mm, Endkappen schwarz, Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300lm	710 mm	2,3 kg	72*7612	183,00 €	72*7617	218,00 €
1x19 W	2700 lm	710 mm	2,3 kg	72*7632	183,00 €	72*7637	218,00 €
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7614	282,00 €	72*7619	316,00 €
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7634	282,00 €	72*7639	316,00 €
1x41W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7654	311,00 €	72*7659	316,00 €
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7615	322,00 €	72*7610	3,00 €
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7635	322,00 €	72*7630	356,00 €
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7655	322,00 €	72*7650	356,00 €

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²; bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm²	Ziffer * = 0 * = 3	Aufpreis -- € 23,00 €
HINWEIS			

TUBIS AQUA Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, gasdicht verklebt, mit 1m Anschlussleitung.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Artikelnummer	Preis	Dali Artikelnummer	Preis
1x29 W	4500 lm	1250 mm	4,0 kg	7206614	447,00 €	7206619	493,00 €
1x35 W	5400 lm	1250 mm	4,0 kg	7206634	447,00 €	7206639	493,00 €
1x43 W	5600 lm	1530 mm	4,0 kg	7206615	486,00 €	7206630	530,00 €
1x43 W	6700 lm	1530 mm	4,0 kg	7206635	486,00 €	7206610	530,00 €



TUBIS 60

Bietet alle Vorteile der TUBIS BL **plus** ästhetisches Design und größere Längen



TUBIS 80

Bietet alle Vorteile der TUBIS BL **plus** neuer Anschluss, schlankere Bauform, günstiger Preis



TUBIS 90

Bietet alle Vorteile der TUBIS N LED



TUBIS AQUA

Bietet alle Vorteile der TUBIS N LED **plus** extrem widerstandsfähig und gasdicht verklebt

Schutzklasse I, Schutzklasse II auf Anfrage erhältlich
Schutzart IP68/IPX9K

TUBIS N LED LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300 lm	735 mm	2,3 kg	72*3612	240,00 €	72*3617	286,00 €
1x20 W	2700 lm	735 mm	2,3 kg	72*3632	240,00 €	72*3637	286,00 €
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3614	371,00 €	72*3619	415,00 €
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3634	371,00 €	72*3639	415,00 €
1x41W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3654	371,00 €	72*3659	415,00 €
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3615	422,00 €	72*3610	467,00 €
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3635	422,00 €	72*3630	467,00 €
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3655	422,00 €	72*3650	467,00 €

Bietet alle Vorteile der TUBIS BL **plus** Konfigurierbarkeit z.B. DALI andere Farbtemperatur etc.

TUBIS LED INDUSTRY Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 80° On/Off	LVK 100° On/Off	LVK 125° On/Off	Preis	LVK 125° DIM-DALI	LVK 100° DIM-DALI	LVK 80° DIM-DALI	Preis
1x31 W	4600 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33424	7a*32424	7a*31424	427,00 €	7a*31429	7a*32429	7a*33429	473,00 €
1x36 W	5500 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33434	7a*32434	7a*31434	427,00 €	7a*31439	7a*32439	7a*33439	473,00 €
1x38 W	5800 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33425	7a*32425	7a*31425	466,00 €	7a*31420	7a*32420	7a*33420	510,00 €
1x43 W	6300 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33444	7a*32444	7a*31444	427,00 €	7a*31449	7a*32449	7a*33449	473,00 €
1x47 W	6900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33435	7a*32435	7a*31435	466,00 €	7a*31430	7a*32430	7a*33430	510,00 €
1x52 W	7900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33445	7a*32445	7a*31445	466,00 €	7a*31440	7a*32440	7a*33440	510,00 €
1x60 W	8400 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33454	7a*32454	7a*31454	427,00 €	7a*31459	7a*32459	7a*33459	473,00 €
1x74 W	10500 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33455	7a*32455	7a*31455	466,00 €	7a*31450	7a*32450	7a*33450	510,00 €

HINWEIS Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl Endkappen auf Anfrage erhältlich.

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²; bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm² Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm²; bei DALI 3x2,5mm² + 2x1,5mm² Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm² Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm²	Ziffer * = 0 * = 3 * = 4 * = 7 * = 8	Aufpreis –,- € 23,00 € 23,00 € 27,00 € 27,00 €
--	---	--	--

Bietet alle Vorteile der TUBIS N LED **plus** höheren Transientenschutz, höhere Umgebungstemperatur, verschiedene Optiken und höheren Lumen Output

TUBIS LED RESISTANT Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, gasdicht verklebt, mit 1m Anschlussleitung.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Nettogewicht	On/Off Artikelnummer	Preis	Dali Artikelnummer	Preis
				LVK 80°	LVK 100°	LVK 125°	
1x31 W	4600 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~24	7c*32~24	7c*31~24	427,00 €
1x36 W	5800 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~25	7c*32~25	7c*31~25	466,00 €
1x38 W	5500 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~34	7c*32~34	7c*31~34	427,00 €
1x43 W	6300 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~44	7c*32~44	7c*31~44	427,00 €
1x47 W	6900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~35	7c*32~35	7c*31~35	466,00 €
1x52 W	7900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~45	7c*32~45	7c*31~45	466,00 €
1x60 W	8400 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~54	7c*32~54	7c*31~54	427,00 €
1x74 W	10500 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~55	7c*32~55	7c*31~55	466,00 €

Bitte in der Art.-Nr. */~ durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x2,5 mm² (Leuchtenlänge + 25 mm)	Ziffer * = 0 * = 8	Aufpreis –,- € 27,00 €	ERLÄUTERUNG ANSCHLUSSLEITUNG SK 1 Wielandstecker SK 1 offen SK 2 Wielandstecker SK2 offen	Ziffer ~ = 4 ~ = 3 ~ = 9 ~ = 8	Aufpreis 22,00 € –,- € 22,00 € –,- €
--	--	---------------------------------	-------------------------------------	--	---	---

Bietet alle Vorteile der TUBIS LED INDUSTRY **plus** festen Anschluss, Schadgasresistenz und geeignet für entsprechend belastete Umgebungen wie Galvaniken, Schwimmbäder, usw.

PO-Rohrgehäuse
TUBIS N LED und INDUSTRY



PO-Rohrgehäuse
TUBIS LED RESISTANT



Zweipunktbefestigung



Art.Nr. 0694038 (V2A) | 0705040 (V4A) | 0694138CH (chlorbeständig)

Einpunktbefestigung mit Befestigungsschraube



Art.Nr. 0706041 (V2A) | 0706139 (V4A) | 0704045 (chlorbeständig)

Einpunktbefestigung mit Spannverschluss



Art.Nr. 0704047 (V2A)

Einpunktbefestigung mit Federausgleich



Art.Nr. 0706037 (V2A)

Pendelbefestigung



Art.Nr. 0698039 (V2A) | 0704048 (V4A) | 0704049 (chlorbeständig)

Pendelabhängung Set mit Stahlseil



Art.Nr. 0706040 (V2A)

ZUBEHÖR Es wird immer ein Set Schellen „Zweipunktbefestigung“ mitgeliefert. Es werden immer mindestens zwei Schellen pro Leuchte benötigt!

Beschreibung	1.4301 (V2A) Art.-Nr.	1.4571 (V4A) Art.-Nr.	1.4529 (chlorbeständig) Art.-Nr.
Zweipunktbefestigung	0694038	0705040	0694138CH
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube	0706041	0706139	0704045
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss	-	0704047	-
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss, Federausgleich	0706037	-	-
Pendelbefestigung	0698039	0704048	0704049
Pendelabhängung Set (2 Schellen), zur Pendelbefestigung mit 2m Stahlseil	0706040	-	-

CE D Schutzklasse I Schutzart IP68/IPX9K



**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963

