


Zivilschutzleuchte SOLID ZONE MIDBAY

08.TWS3692WA

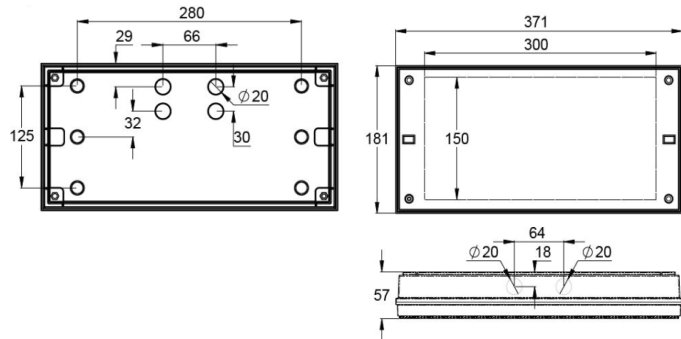

Zivilschutzleuchte SOLID ZONE MIDBAY, Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest), für 4-8m Raumhöhe

Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	weiss
Schutzart	IP65
Schutzklasse	SK 2
Gehäusematerial	Kunststoff
Länge [mm]	371
Breite [mm]	181
Höhe [mm]	57
Gewicht [kg]	1.5

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	Aalto Ctrl. / Lumi
Betriebszeit [h]	1
Max. Eingangsleistung [W]	3
Schutzart	IP65
Schutzklasse	SK 2
Lichtstrom [lm]	93

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

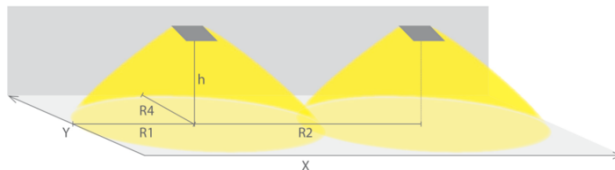


Tabelle für offene Räume mit 0.5 lux nach Norm EN 1838, 0.5m Randzone
ist in der Tabelle berücksichtigt, Messabstand über Boden 0,02 m,
Messergebnisse beim Batteriebetrieb, R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	9	2	6	6
3	6.5	2	6.5	6.5
4	4	2.5	7	7
6	2	3	8.5	8.5
8	1	3.5	9	9



Zulassungszeichen: BZS S 25-308

Technische Änderungen vorbehalten.