


MARA

03.914-12-E30E

Aufbauleuchte MARA LED 18W, 1800lm, 3000K,
opale Abdeckung, elektronischer Konverter, IP 20,
LxBxH 575x325x75mm



Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	RAL9016, weiss
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	CE

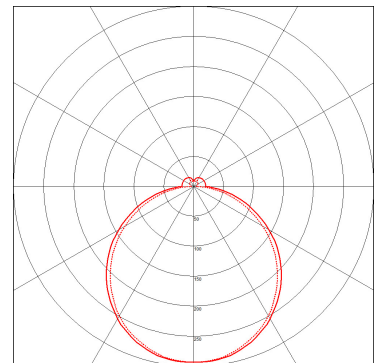

Länge [mm]	575
Breite [mm]	325
Höhe [mm]	75
Durchmesser [mm]	-
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	-

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	18
Lichtstrom Leuchte [lm]	1'800
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	<23
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A+

einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++

A+

A

B

C

D

E

L

E

D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012