
Datenblatt

GEROLDSWIL 1

PJ103666.01



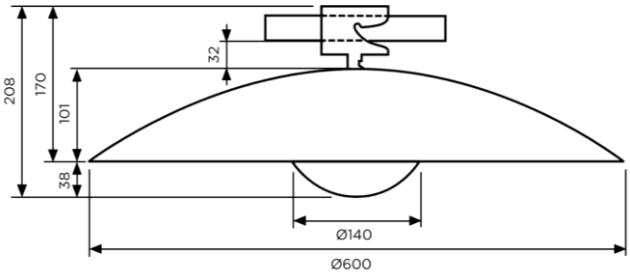

Schirmleuchte GEROLDSWIL 1, Anbau per Montagebügel am Deckenprofil, geeignet für Serienanordnung, Konverter extern


Leuchtenart	Schirmleuchte
Montagearten	Anbau (Montagebügel)*
Farbe	innen weiss, aussen schwarz
Schutzart	IP20
Abdeckung	PMMA

Durchmesser [mm]	600
Höhe [mm]	208

*Weitere Varianten auf Anfrage

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	extern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

Lichtfarbe [K]	3000/4000K
Lichtstrom Leuchte [lm]	570
Systemleistung [W]	8.9
Lichtausbeute [lm/W]	64.5
CRI/Farbtoleranz [>]	90

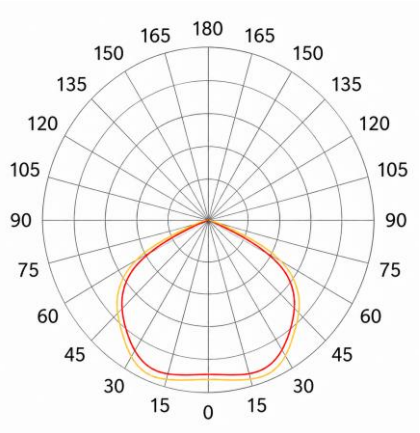

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch