



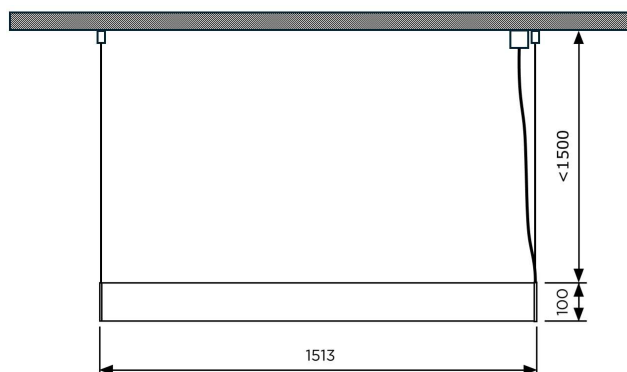

PURETUBE HORIZONTAL 1500, mit satiniertem Zylinderrohr für eine elegante Optik, rundum 360° Lichtabstrahlung, Seitendeckel farblos eloxiert, transparentes Anschlusskabel, Seilpendel werkzeuglos höhenverstellbar, weisser Deckenbaldachin (Ø80x40mm) mit Kabelauslass, Konverter integriert

Leuchtenart	Pendelleuchte
Montagearten	Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 20
Abdeckung	opal
Durchmesser [Ømm]	100
Länge [mm]	1513

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtfarbe [K]	2700/3000/3500/4000
Lichtstrom Leuchte [lm]	6800/7170/7350/7530
Lichtausbeute [lm/W]	113/120/123/126
Systemleistung [W]	60
UGR [≤]	25
CRI/Farbtoleranz [≥]	90

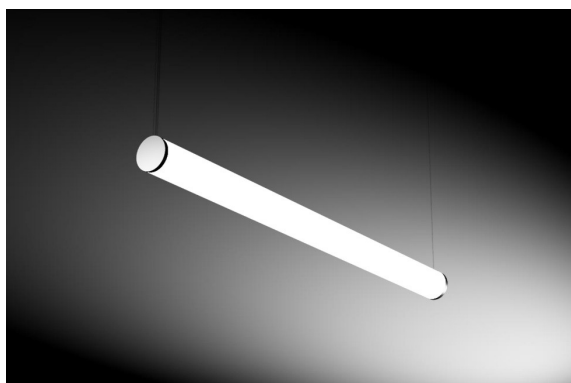