Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWSC192WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Decken, Leiste, Aufbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045025346
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	465 mm
Breite	80 mm
Höhe	48 mm
Gewicht	1.6 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Lichtstrom (lm)	75 lm

Abmessungen [mm]

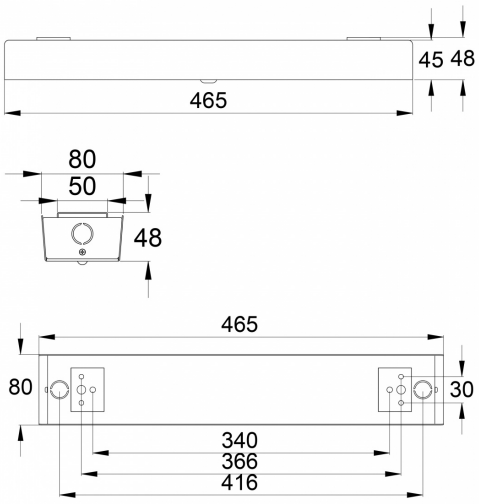

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

20250310-151624

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

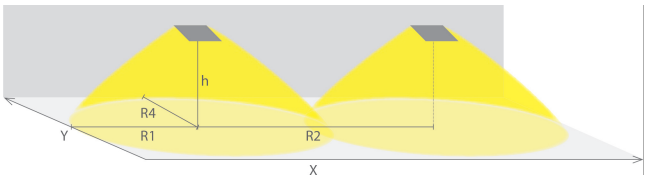

• 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
• Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	2.5	5	16	1
3	1.5	4.5	16.5	1

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.