




Rechteckige Einbauleuchte QUADRO, Aluminiumdruckguss-Gehäuse grau mit Reflektor schwarz für eine optimale Entblendung, Einbau mit Haltefeder, Konverter extern (steckbar)
 Kühlkörper darf nicht mit Isolierstoff oder brennbarem Material bedeckt werden

Leuchtenart	Downlight
Montagearten	Einbau (Haltefeder)
Farbe Rahmen	weiss / schwarz
Schutzart	IP20
Abdeckung	Reflektor schwarz
Länge [mm]	280
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	49
Einbautiefe [mm]	>63



Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtfarbe [K]	2700 3000 4000
Lichtstrom Leuchte [lm]	1480 1550 1640
Lichtausbeute [lm/W]	64 67 71
Systemleistung [W]	23
UGR ≤	10
CRI/Farbtoleranz [≥]	90
Ausstrahlwinkel [°]	15 30 45
Eingangsstrom [mA]	600

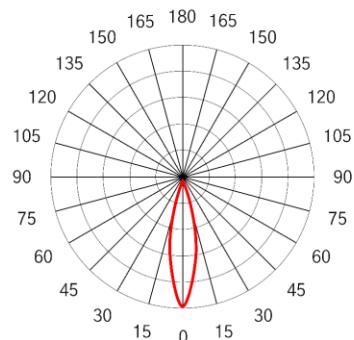

Technische Änderungen vorbehalten.