




Zivilschutzleuchte SOLID EXIT, Escap-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest) und mit Downlight-Funktion

Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
Montagearten	Anbau
Erkennungsweite [m]	30
Farbe	weiss
Schutzart	IP65
Schutzklasse	SK 2
Gehäusematerial	Kunststoff
Länge [mm]	371
Breite [mm]	181
Höhe [mm]	57
Gewicht [kg]	1.45

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	Aalto Ctrl. / Lumi
Betriebszeit [h]	1
Max. Eingangsleistung [W]	4
Schutzart	IP65
Schutzklasse	SK 2
Lichtstrom [lm]	24

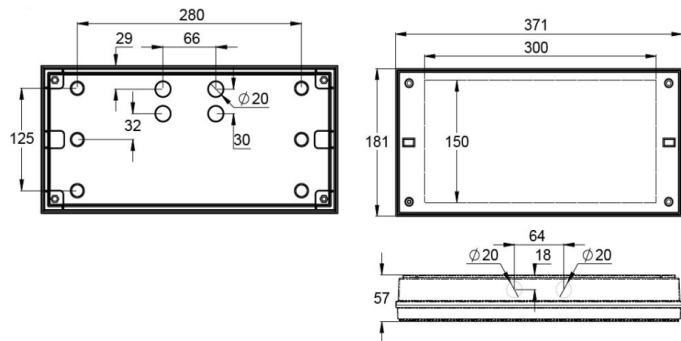

Zulassungszeichen: BZS S 25-308

Zusätzlich ein Piktogramm erforderlich:

Pfeil rechts	PB3002E
Pfeil unten	PB3003E
Pfeil links	PB3001E