

PRACHT®

**HESSEN
CHAMPIONS
2020**

GEWINNER
Kategorie Innovation

COMO SERIE

LED HALLEN-STRAHLER PROGRAMM

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**

ÜBER BEG-FÖRDERUNG
SICHERN

PRACHT®

LOGISTIK

PRODUKTION

SMART FACTORY

PRACHT®

SMART FACTORY FÜR ALLE

NEXT LEVEL HIGHBAY. HALLENSTRAHLER MIT SMART FACTORY SCHNITTSTELLE.

„Im Bereich der Industriebeleuchtung ist der COMO von PRACHT schon lange etabliert.“ Nicht nur bei hohen Hallen. Bekannt und beliebt wurde der Highbay durch die leichte Installation, robuste Bauweise und sehr gute Lichttechnik.

SMART FACTORY für alle.



COMO SERIE



PRACHT CONNECT MODUL

Der steckbare Weg zur SMART FACTORY.

Robuste Materialien


Gehäuse aus weiss pulverbeschichteter Aluminium Magnesium Legierung.

Blend- und flickerfrei

Viel Licht - keine Blendung.
Niedrigster UGR Wert
seiner Klasse.

Mehrfach zertifiziert

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robustem Aufbau und kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen.

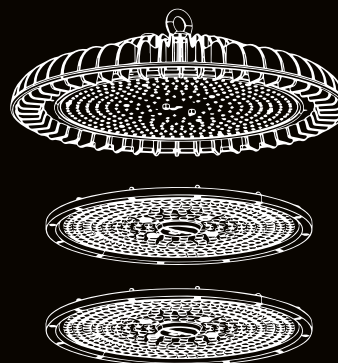

COMO PRO

Mit versch. Abdeckungen, Linsen, Optiken, Lichtfarben und DALI.

Durch das PRACHT CONNECT Modul lassen sich Bestandsinstallationen mit 3-adriger Verkabelung in kürzester Zeit, ohne Neu-Verkabelung, in eine Smart Factory der Zukunft umrüsten.


Der modulare Aufbau von Strahler und Plug-In ermöglicht diesen technologischen Fortschritt auch zu einem späteren Zeitpunkt.

Das Ergebnis: Ohne zusätzliche Verkabelung und ohne zentrale Steuereinheit zu einer dezentralen Beleuchtungssteuerung via CASAMBI.

Ein herstellerunabhängiges, zukunftsfähiges System zum Dimmen, Steuern (Tageslicht, Korridor, Szenen, Zeit etc.) mit Integration von Wireless Tastern und Remote Access. Zukunftsfähigkeit ohne Mehrpreis.

Jetzt mit PRACHT in die CASAMBI Welt eintauchen. Zukunftsfähigkeit ohne Mehrpreis.

Mehr unter www.pracht.com/casambi

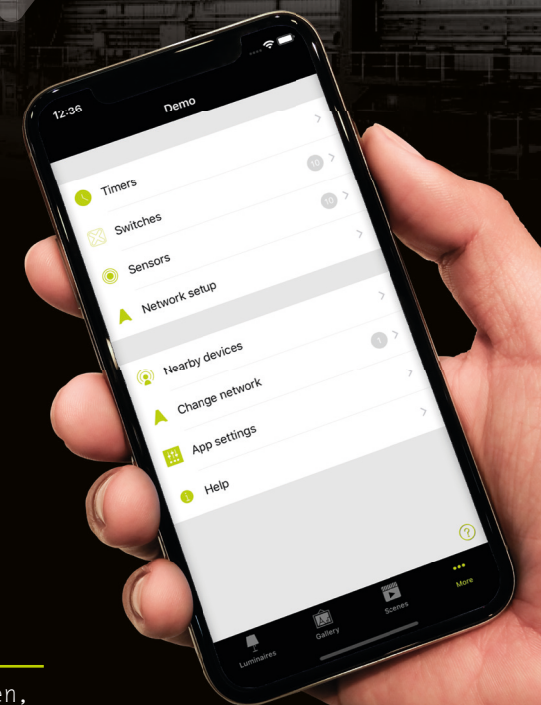

20% BEG DIREKTZUSCHUSS,
mehr unter **PRACHT.COM**



Ausschreibungstexte auf
PRACHT.COM/SERVICECENTER



Kostenfreie Lichtplanung
SPRECHEN SIE UNS AN.

COMO BL

Der COMO BL aus der PRACHT BASIC LINE ist eine schnell verfügbare, robuste und kosten-günstige Lösung für Hallenbeleuchtung mit hohen Deckenhöhen. PRACHT Qualität mit dem Preis-Leistungs-Sieger COMO BL!



COMO BL Abdeckung Polycarbonat, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, R_a>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C

Modell	Durchmesser	Art. Nr.	Leistung	Optik	Lichtstrom	Gewicht	Preis
COMO BL	Ø 320 mm	9613012	1x79 W	100° breit	13800 lm	2,4 kg	319,00 €
COMO BL	Ø 380 mm	9603212	1x117 W	60° raum	21000 lm	3,9 kg	399,00 €
COMO BL	Ø 380 mm	9613212	1x117 W	100° breit	21000 lm	3,9 kg	399,00 €
COMO BL	Ø 380 mm	9603112	1x153 W	60° raum	27000 lm	4,0 kg	499,00 €
COMO BL	Ø 380 mm	9613112	1x153 W	100° breit	27000 lm	4,0 kg	499,00 €

ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	23,00 €
Bügel COMO BL/PRO für Ø 380	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/PRO 150/200	29,00 €



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz
*ausgenommen COMO BL 100

5
JAHRE
GARANTIE

50.000 h
LEBENSDAUER

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

CASAMBI WELT

PRACHT CONNECTMODUL CASAMBI

FÜR COMO PRO Entdecke vielfältige Steuerungs-, Sensorik- und Konnektivitätsmöglichkeiten!

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
UNTERPUTZ-SCHALTERMODUL	XLS CC SWITCH Der SWITCH ist eine Erweiterung eines traditionellen Wandschalters. Der Switch wird in die Unterputzdose integriert und in Reihe verdrahtet. Vordefinierte Szenen können nun per ON/OFF aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die App ist nur zur ersten Programmierung notwendig.	9800002	119,00 €
AUFPUTZ-TASTER (4FACH)	XLS CC CONTROLLER Der CONTROLLER ist ein kabelloses Taster Userinterface, das mit der Casambi App frei konfiguriert werden kann. Der Controller mit seinen 4 definierbaren Tasten ermöglicht es, vorkonfigurierte Szenen, Animationen, einzelne Leuchten, Leuchtengruppen oder alles simultan zu bedienen. Zudem besitzt er 4 vordefinierte Tasten zum Dimmen und Lichtfar-benwechsel. Die App ist nur zur ersten Programmierung notwendig.	9800003	199,00 €
TAGESLICHTUNABHÄNGIG FÜR BEREICHE MIT HINDERNISSEN WIE ANLAGENBEREICHE	XLS CCS HF (High-Frequency) Der Bewegungssensor mit IP65 Schutz ist für den Einsatz in Produktionshallen konzipiert. Besser geeignet für Bereiche mit Detektions- hindernissen. Er hat eine maximale Installationshöhe von 12 Metern und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 6 Metern erfassen.	9800007	249,00 €
ERFASSUNG VON GÄNGEN UND ASYMMETRISCHEN BEREICHEN	XLS CCS ASYM Der Tageslicht- und Bewegungssensor (Infrarot) mit IP66 Schutz ist für den Einsatz in Gängen und Durchfahrten konzipiert. Er hat eine maximale Installationshöhe von 12 Metern und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 3 bzw. 5 Metern erfassen (asymmetrisch). In der App kann der Tageslichtsensor mit der Leuchtensteuerung kombiniert werden	9800004	399,00 €
IDEAL FÜR HOCHREGALLAGER UND PRÄZISE DEFINIERTEN KLEINEN BEREICHEN	XLS CCS HRO Der Tageslicht- und Bewegungssensor (Infrarot) mit IP66 Schutz ist für den Einsatz im Hochregallager konzipiert. Er hat eine maximale Installationshöhe von 20 Metern und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 5 Metern erfassen. In der App kann der Tageslichtsensor mit der Leuchtensteuerung kombiniert werden.	9800005	399,00 €
FÜR BESONDERS GROSSE ERFASSUNGSBEREICHE WIE WERKHALLEN	XLS CCS HALL Der Tageslicht- und Bewegungssensor (Infrarot) mit IP66 Schutz ist für den Einsatz in Hallen konzipiert. Besonders dort, wo große Freiflächen überwacht werden müssen. Er hat eine maximale Installationshöhe von 14 Metern und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 28 Metern erfassen. In der App kann der Tageslichtsensor mit der Leuchtensteuerung kombiniert werden.	9800006	399,00 €



MEHR
INFOS
GIBT'S
HIER



LIVE LINK
VIDEO
SUPPORT

COMO PRO

Darf's ein wenig mehr sein? Wenn die Standard-Anwendungen mehr verlangen und der COMO BL ausgereizt ist - dann kommt der COMO PRO. Mit zwei Abdeckungen auch mit speziellem PMMA für die Tierhaltung dank Ammoniakbeständigkeit.

Als konfigurierbarer LED Hallenstrahler (wie z.B mit Stecker, anderer Lichtfarbe) mit 5 Jahren Garantie aus der PRACHT PRO LINE. ON/OFF Strahler mit standardmäßiger, zukunftsfähiger CASAMBI Schnittstelle.

COMO PRO Abdeckung Polycarbonat, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, Ra>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C, ON/OFF CASAMBI READY

	Modell	Art. Nr.	Leistung	Optik	Lichtstrom	Gewicht
ON/OFF	COMO PRO 150	96022121	1x150 W	breit 100°	20500 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96021121	1x200 W	breit 100°	27000 lm	4,0 kg
	COMO PRO 150	96122121	1x150 W	raum 60°	20500 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96121121	1x200 W	raum 60°	27000 lm	4,0 kg
DIM-DALI	COMO PRO 150	96062121	48H 1x150 W	breit 100°	20500 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96061121	48H 1x200 W	breit 100°	27000 lm	4,0 kg
	COMO PRO 150	96172121	1x150 W	raum 60°	20500 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96171121	1x200 W	raum 60°	27000 lm	4,0 kg
	COMO PRO 200	96176121	1x200 W	raum 60°	32000 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96076121	1x200 W	breit 100°	32000 lm	4,0 kg

COMO PRO Abdeckung PMMA, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm, Ra>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C, ON/OFF CASAMBI READY

	Modell	Art. Nr.	Leistung	Optik	Lichtstrom	Gewicht
ON/OFF	COMO PRO 150	96022221	1x150 W	breit 100°	20500 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96021221	1x200 W	breit 100°	27000 lm	4,0 kg
	COMO PRO 150	96122221	1x150 W	raum 60°	20500 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96121221	1x200 W	raum 60°	27000 lm	4,0 kg
DIM-DALI	COMO PRO 150	96072221	1x150 W	breit 100°	20500 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96071221	1x200 W	breit 100°	27000 lm	4,0 kg
	COMO PRO 150	96172221	1x150 W	raum 60°	20500 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96171221	1x200 W	raum 60°	27000 lm	4,0 kg
	COMO PRO 200	96176221	1x200 W	raum 60°	32000 lm	3,9 kg
	COMO PRO 200	96076221	1x200 W	breit 100°	32000 lm	4,0 kg

ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung
Bügel COMO BL/PRO 150/200	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß Bügel COMO BL/PRO 150/200
PRACHT CONNECT MODUL	9602009	Plug-In Modul für alle On/Off - COMO PRO zur nachträglichen CASAMBI-Erweiterung

HINWEIS

WEITERE LICHTFARBEN (LF 830, 865) MÖGLICH.

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen. Beispiel: 1x150 W Breit 100° in 6500K: 96012221_865
Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf PRACHT LF 840.



ENTDECKE DIE CASAMBI WELT

Industrie-Sensorik, Steuereinheiten und Zubehör gibt es in der PRACHT CASAMBI Welt unter www.pracht.com/casambi

CASAMBI



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz



LIVE LINK
VIDEO
SUPPORT

5 JAHRE GARANTIE
WEITERE LICHTFARBEN ENEC
DIM DALI POLYCARBONAT ABDECKUNG
CASAMBI PMMA ABDECKUNG
INDIVIDUALISIERBAR LEISTUNG

INDUSTRIE-SPEZIALIST



ROADRUNNER PROGRAMM

DIE GEKENNZEICHNETEN LEUCHTEN SIND INNERHALB
48H LIEFERFÄHIG. ALLE ROADRUNNER PRODUKTE
UNTER WWW.PRACHT.COM/ROADRUNNER

5

JAHRE
GARANTIE



100.000 h
LEBENSDAUER

CASAMBI
READY

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“

Alfred Pracht, Gründer, 1963

HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind, unter Berücksichtigung ihrer Größe überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze in Hessen geschaffen oder neue Produkte oder Verfahren entwickelt haben.



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com
 pracht.com  video.pracht.com  www.pracht.com/ausschreibungstexte